


按时间柔性分类的原生窗口负荷


参考IT 10 MW · 各来源保留原生时长 · 设施功率按六层堆叠 · 全部面板共用纵轴

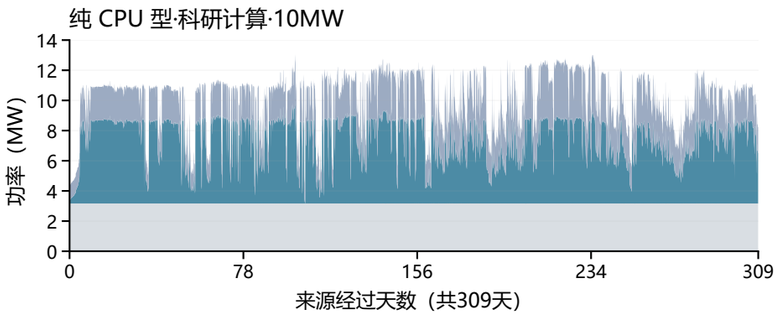


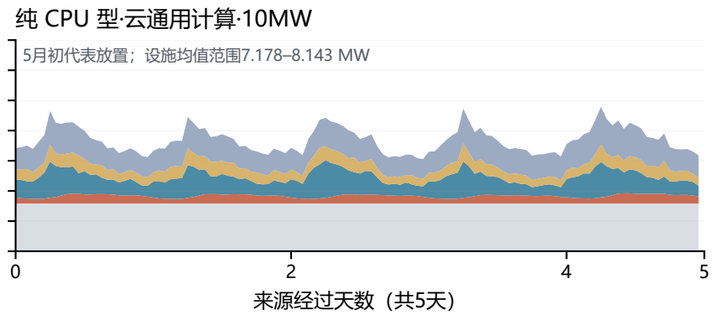






无日期来源选择完整窗口的代表放置，
最接近12次放置设施均值的中位数。
范围同时含天气和截断源前缀差异。

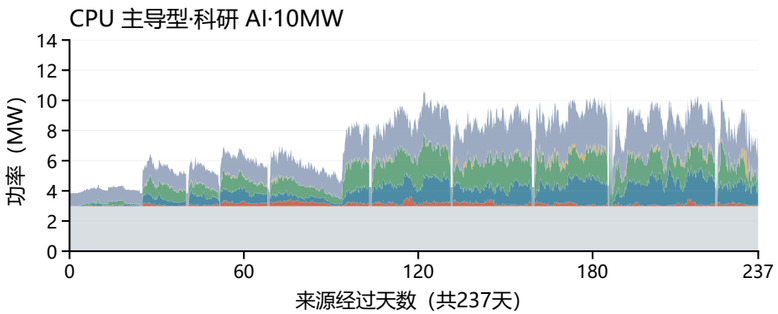


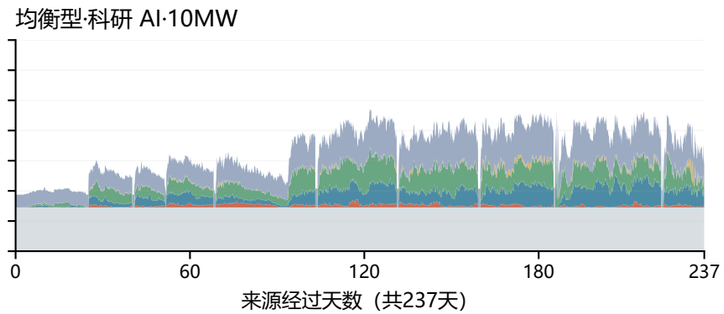


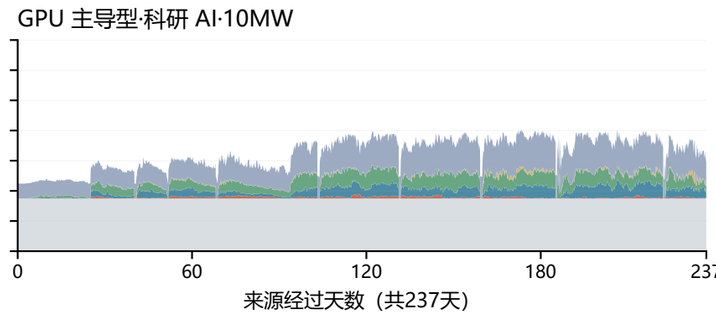


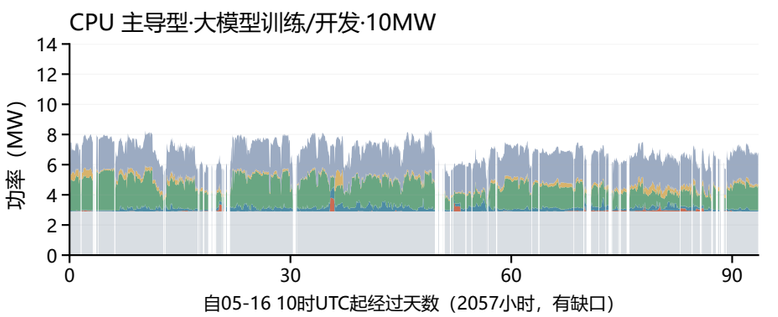


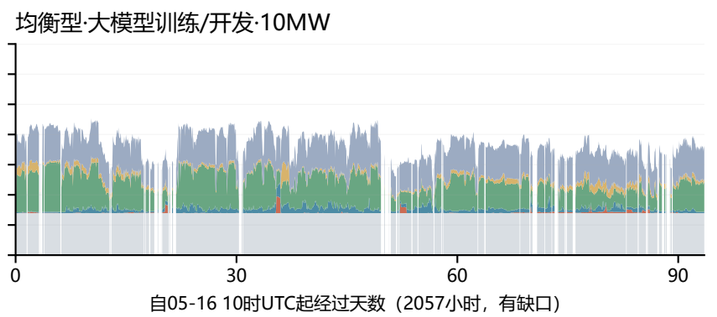

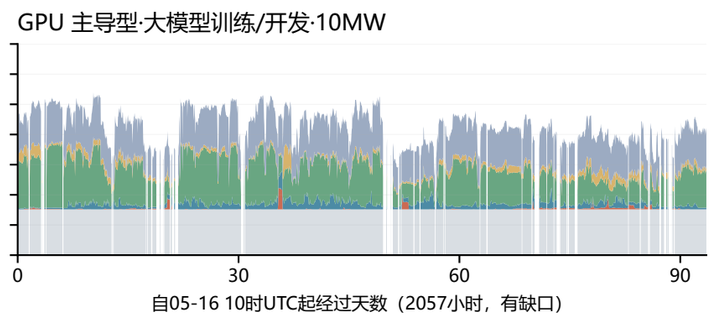

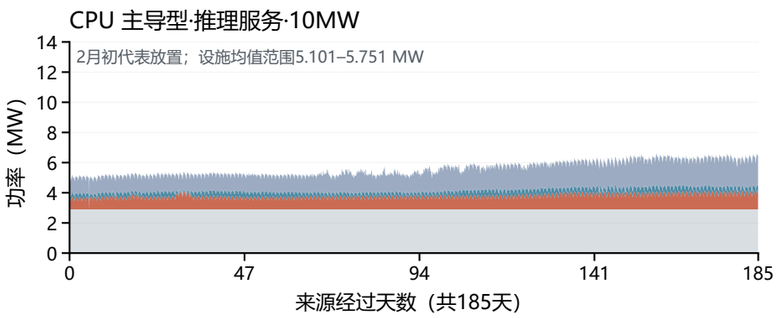

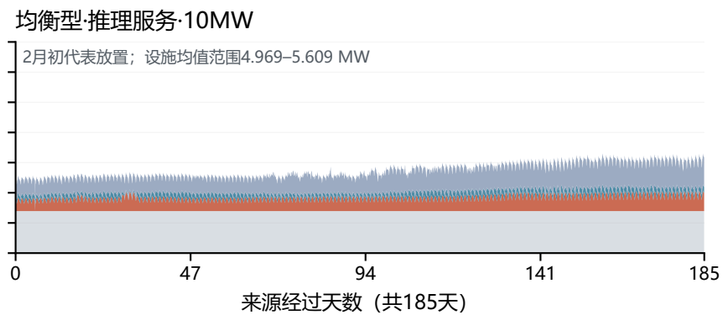

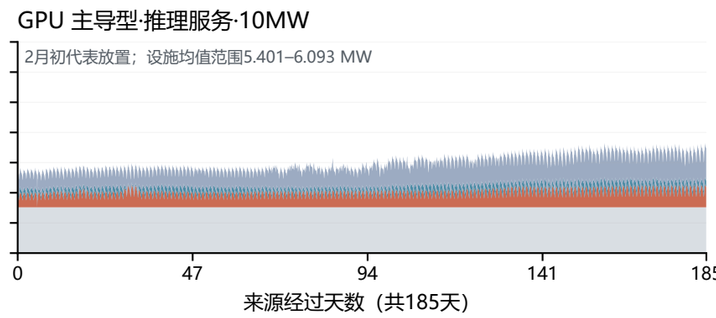

未知默认按刚性；Seren缺口断开。无日期来源的范围来自全部12次实际放置，代表堆叠曲线采用一次完整窗口放置。