典型工作日 · 24 小时负荷

风冷单元显示设施功率；目标 2025 年周一至周五的 UTC 逐时均值

Lisa · 309 日资源迹　Acme · 90 日资源迹　ASI · 单日重复演示

a　C20 · 双路 CPU

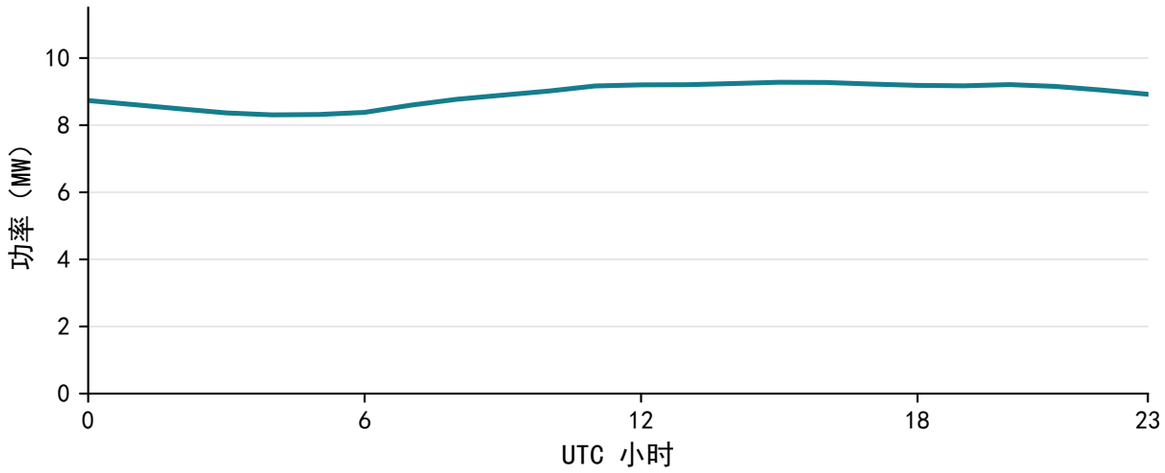

b　C21 · 双路 CPU + 1 张 H100 PCIe

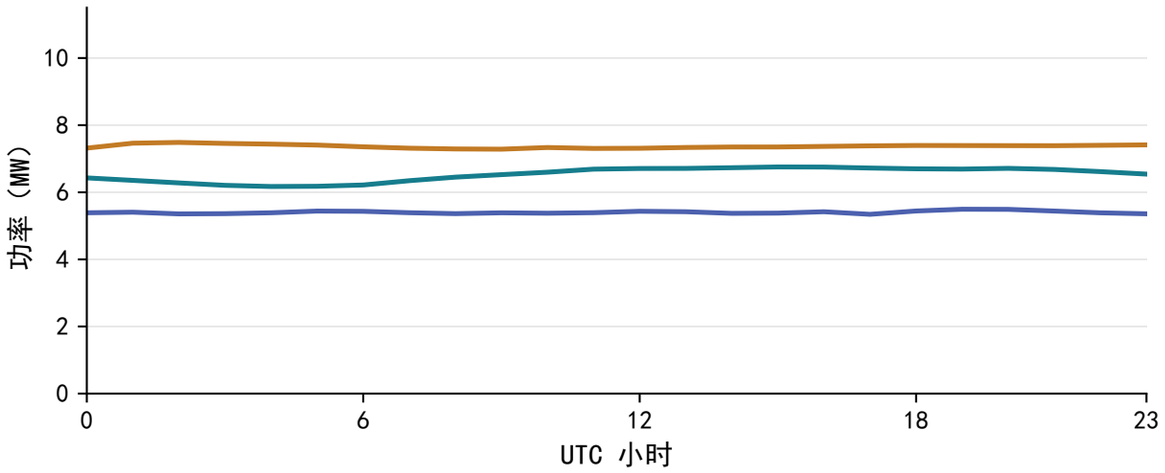

c　C22 · 双路 CPU + 2 张 H100 PCIe

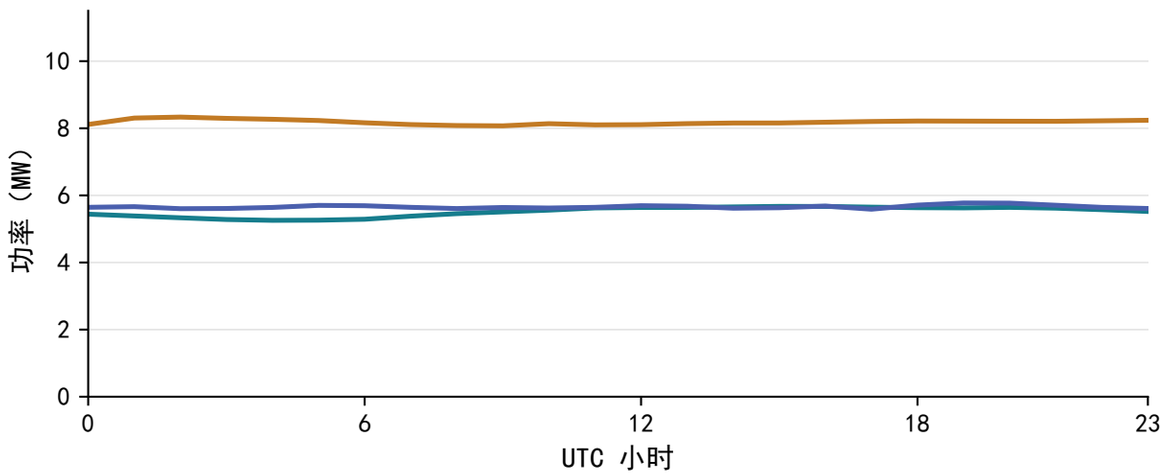

d　C28 · DGX H100 八卡整机

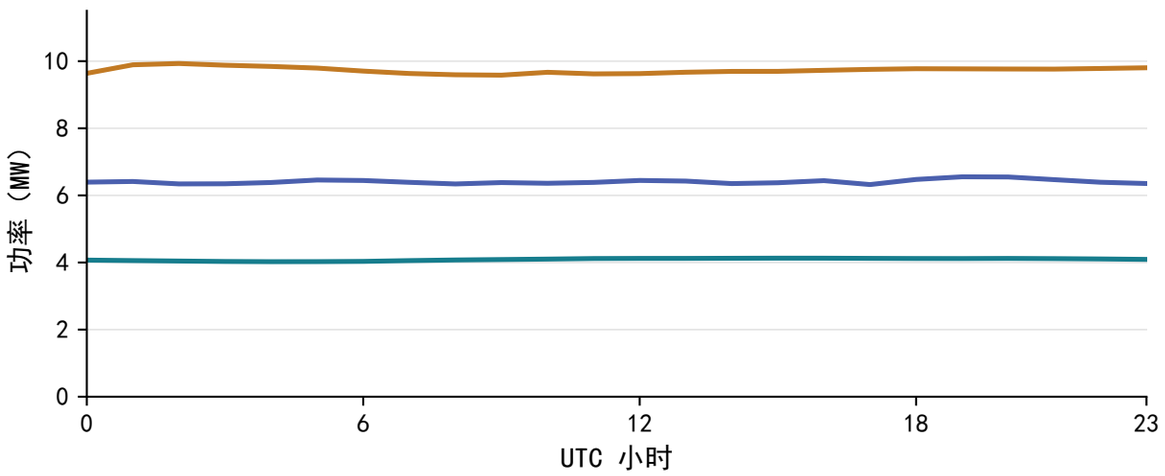

e　GB200 NVL72 · 整柜 · 仅 IT 功率

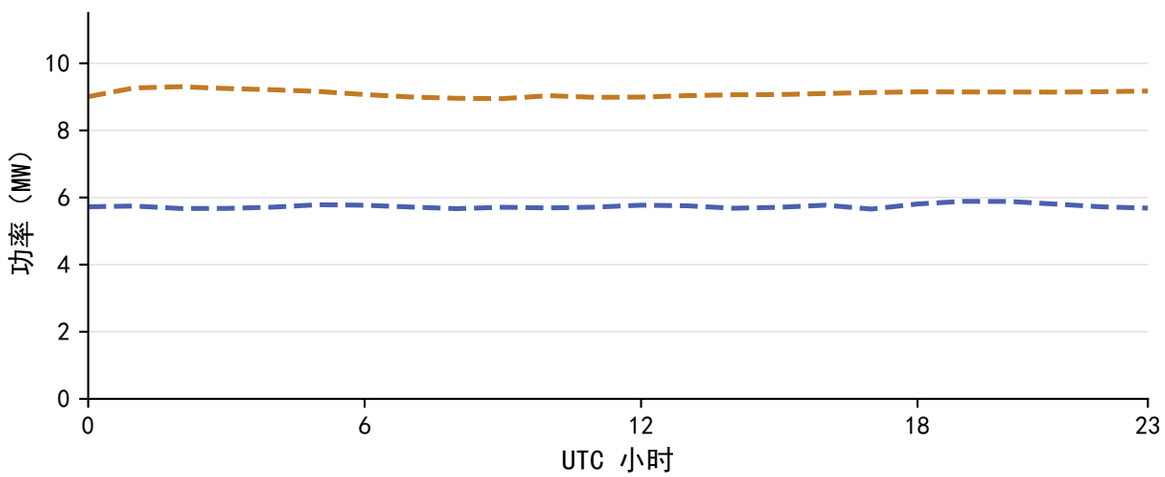

10 MW 为整机参考 IT 预算，设备数量向下取整。

每个配置采用相同资源份额形状。

跨设备吞吐量与服务量尚未统一。

Lisa：CPU 需求；GPU 保持空载假设。

Acme / ASI：宿主 CPU 活动含假设。

GB200：仅 IT；液冷、设施功率和 PUE 待补。

功率参数：公开资料+假设（演示）