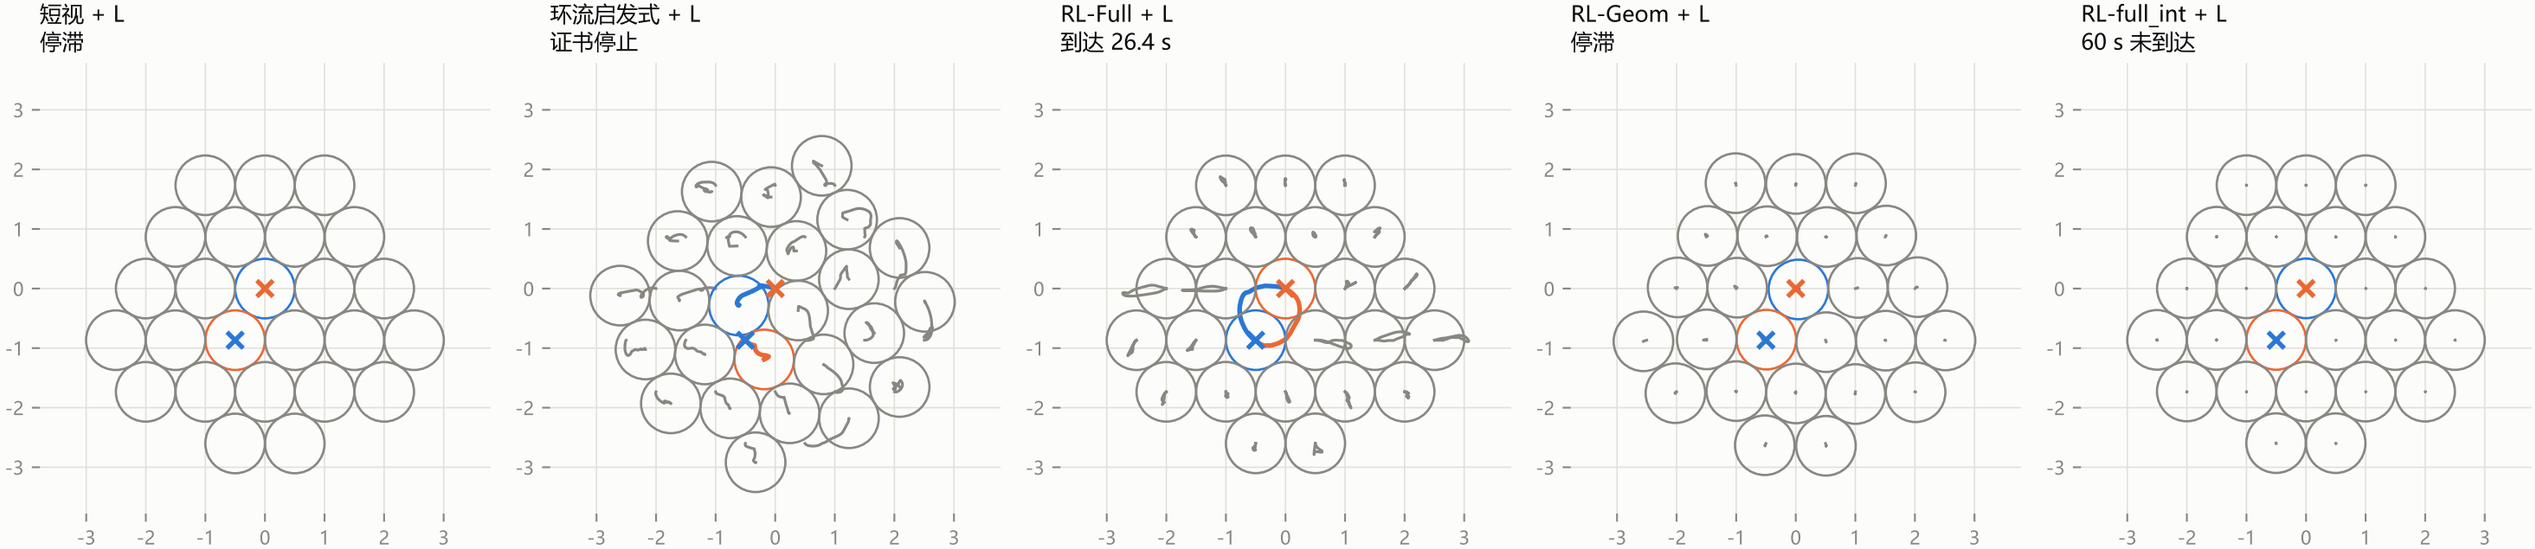


彩色：需要移动的机器人（× 为其目标）；灰色：原地任务；圆为终态位置（半径 0.5 m，即安全距离的一半）