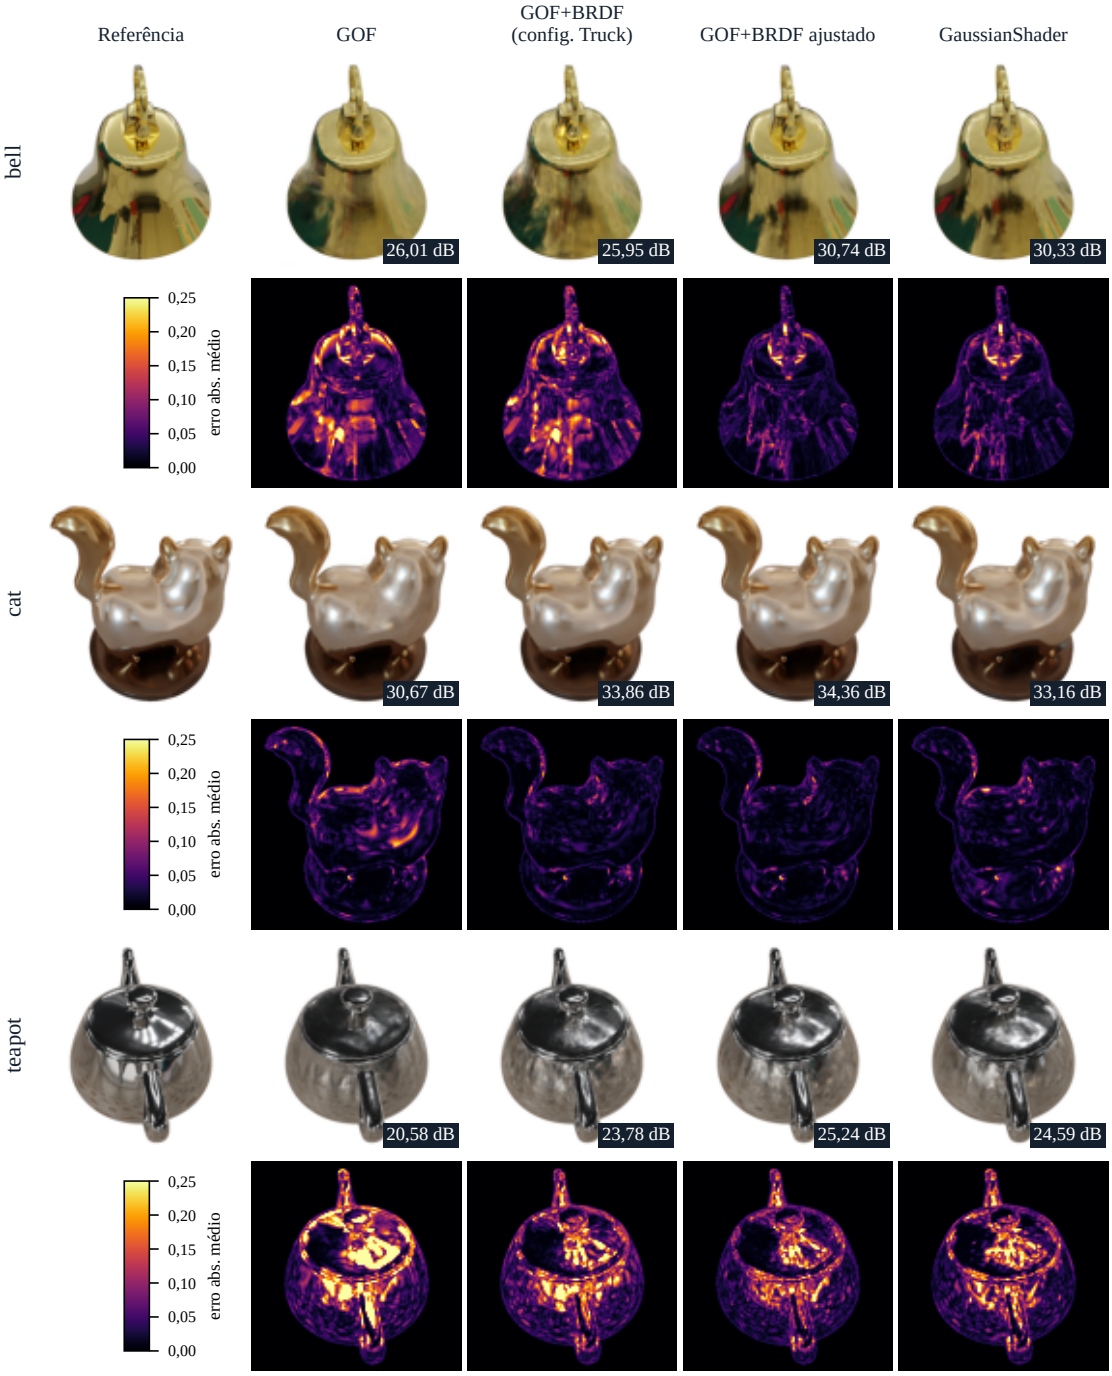

Referência
GOF
GOF+BRDF (config. Truck)
GOF+BRDF ajustado
GaussianShader
bell
cat
teapot
26,01 dB
25,95 dB
30,74 dB
30,33 dB
30,67 dB
33,86 dB
34,36 dB
33,16 dB
20,58 dB
23,78 dB
25,24 dB
24,59 dB
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
erro abs. médio