A

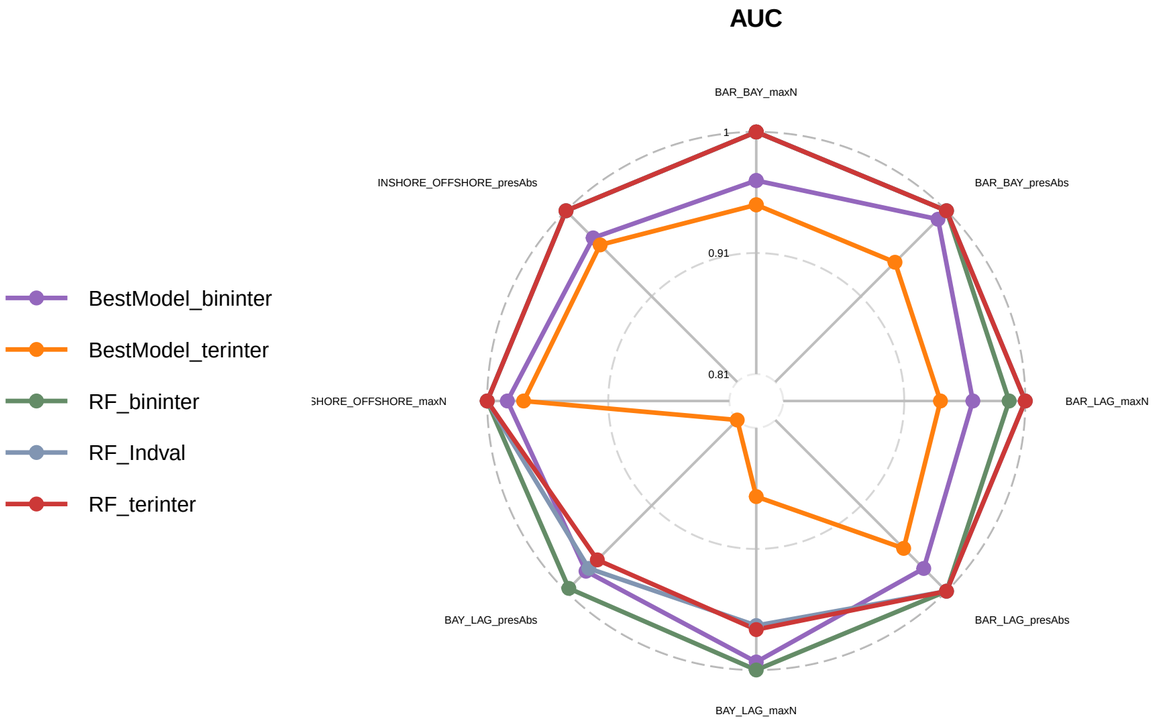
AUC
BestModel_bininter
BestModel_terinter
RF_bininter
RF_Indval
RF_terinter
BAR_BAY_maxN
BAR_BAY_presAbs
BAR_LAG_maxN
BAR_LAG_presAbs
BAY_LAG_maxN
BAY_LAG_presAbs
INSHORE_OFFSHORE_presAbs
1
0.91
0.81

B

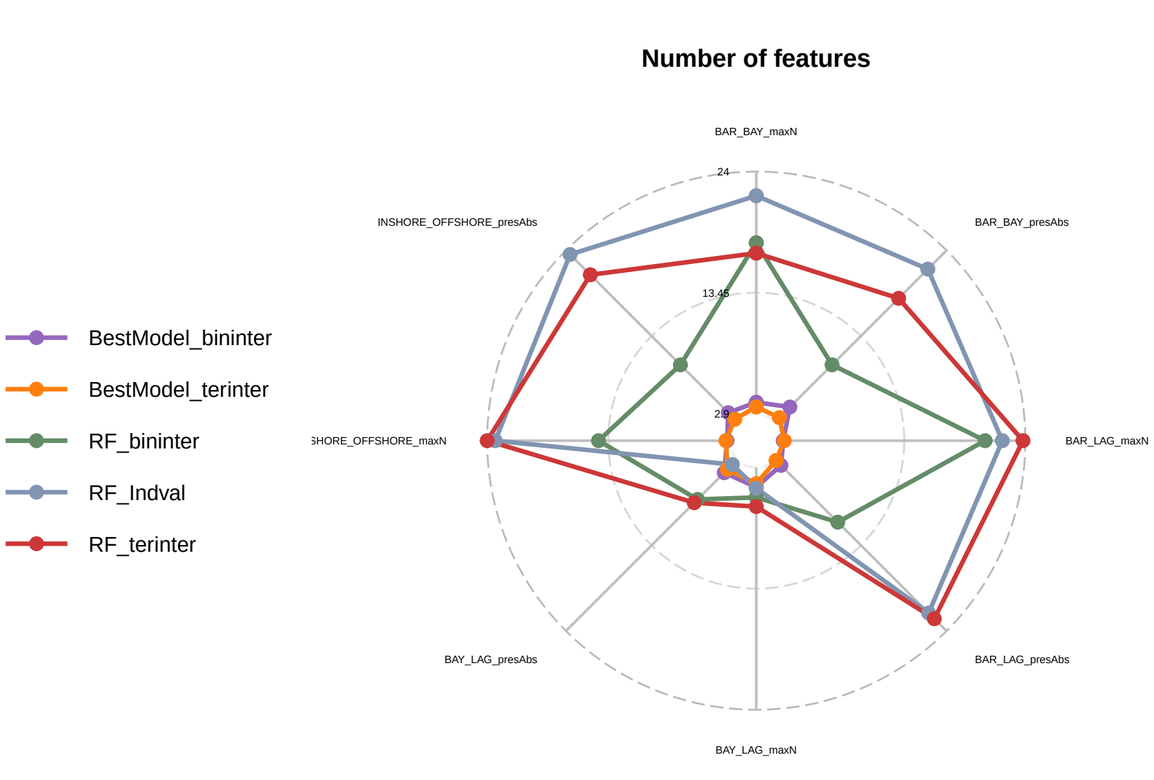
Number of features
BestModel_bininter
BestModel_terinter
RF_bininter
RF_Indval
RF_terinter
BAR_BAY_maxN
BAR_BAY_presAbs
BAR_LAG_maxN
BAR_LAG_presAbs
BAY_LAG_maxN
BAY_LAG_presAbs
INSHORE_OFFSHORE_presAbs
24
13.45
2.9

C

Inshore
Offshore
test
train
seed_01
seed_02
seed_03
seed_04
seed_05
seed_06
seed_07
seed_08
seed_09
seed_10