
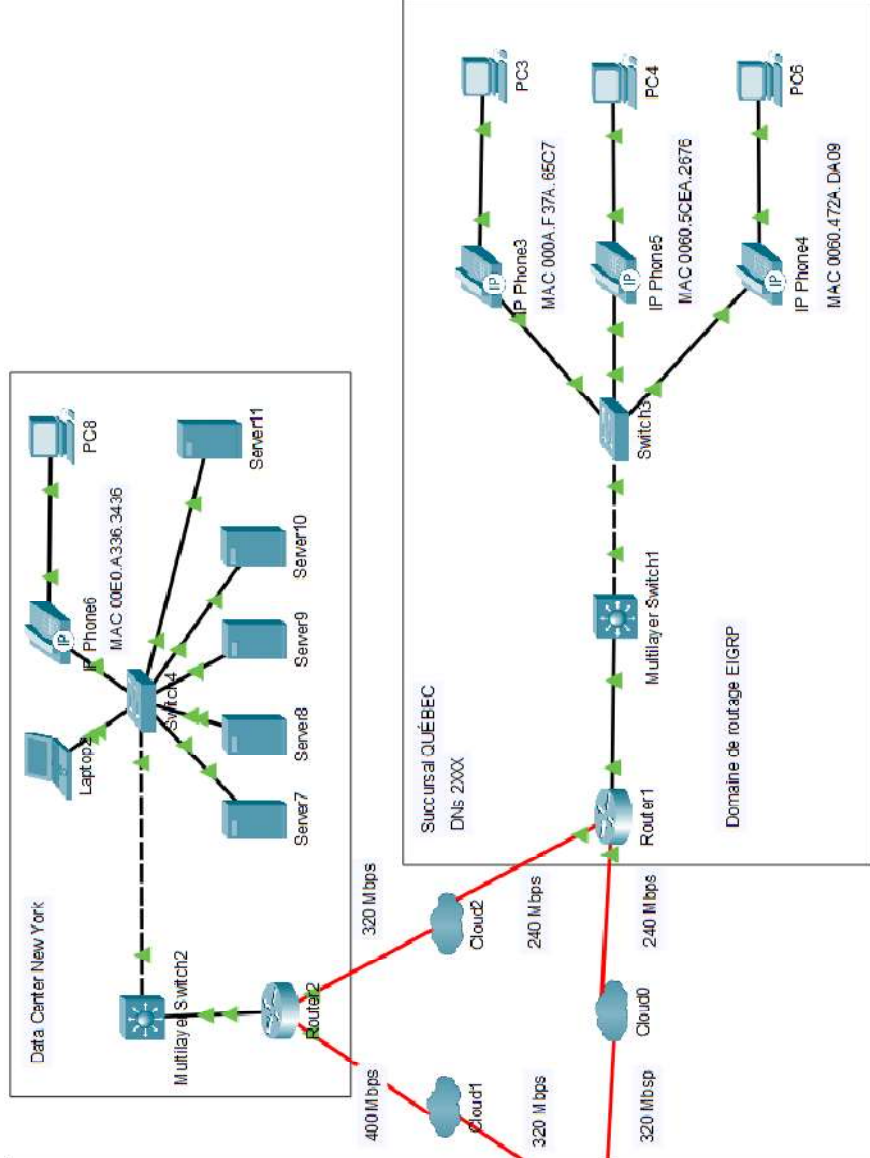


Labo 10 – Déploiement de la téléphonie IP sur le LAN

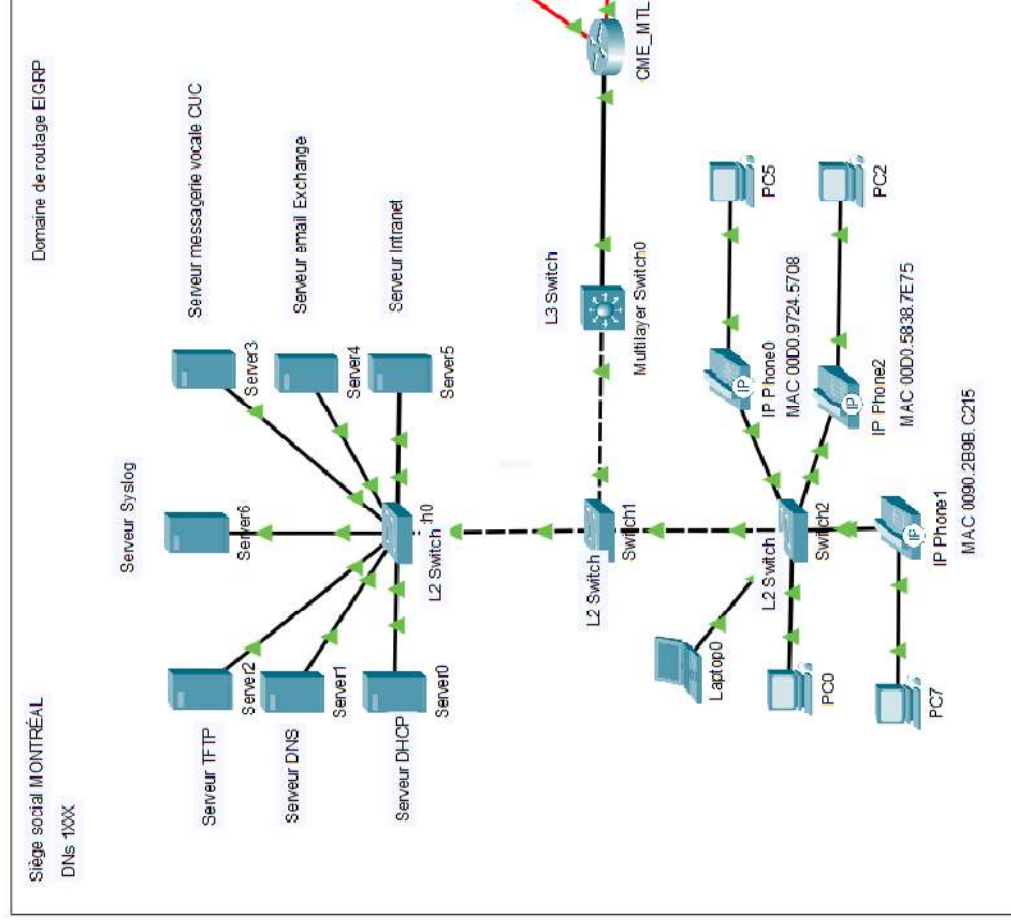

Laboratoire évalué

Topologie :

Labo 10 – Déploiement de la téléphonie IP sur le LAN

Les périphériques réseaux sont déjà partiellement configurés. Vous devez cependant compléter les configurations pour vous assurer de la connectivité des terminaux et du bon fonctionnement du réseau de données et de téléphonie IP de l'entreprise.

Vous devez déployer la téléphonie IP sur les trois sites représentés :

Le site de Montréal utilisera la plage de DNS 1XXX

Le site de Québec utilisera la plage de DNS 2XXX

Le site de New York utilisera la plage de DNS 3XXX

Les téléphones IP à l'intérieur d'un site doivent être en mesure de s'appeler entre eux.

Signature du prof : _____

35 pts