


Laboratoire évalué Partie III

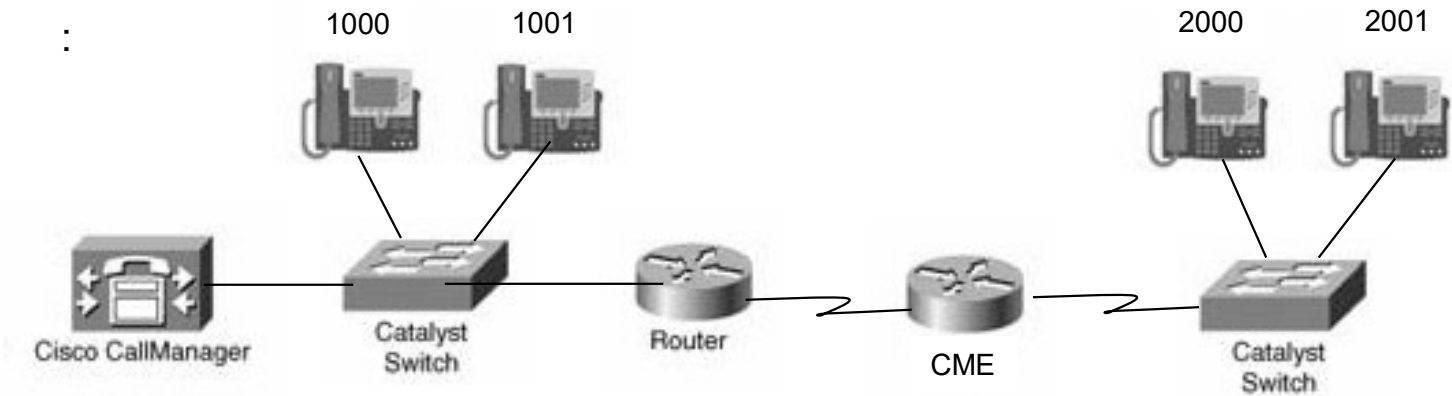

Labo 11 - Configuration de routage avancé

- 1- Considérez que l'installation physique présentée dans la topologie est complétée.
- 2- Complétez la configuration de deux téléphones sur le CallManager de Montréal, les téléphones IP auront chacun un DN soit le DN 1000 et le DN 1001.
- 3- Configurez deux téléphones IP sur le CallManager Express de Québec. Les deux téléphones auront chacun un DN avec les mêmes numéros soit le 2000 et le 2001.
- 4- Assurez vous que les deux systèmes de téléphonie IP puissent se contacter via des ping.
- 5- Configurer le routage des appels entre les deux systèmes de téléphonie pour que les téléphones du CallManager et les téléphones du CallManager Express puissent communiquer ensemble.
- 6- Testez l'acheminement des appels.

Signature du prof : _____

30 pts