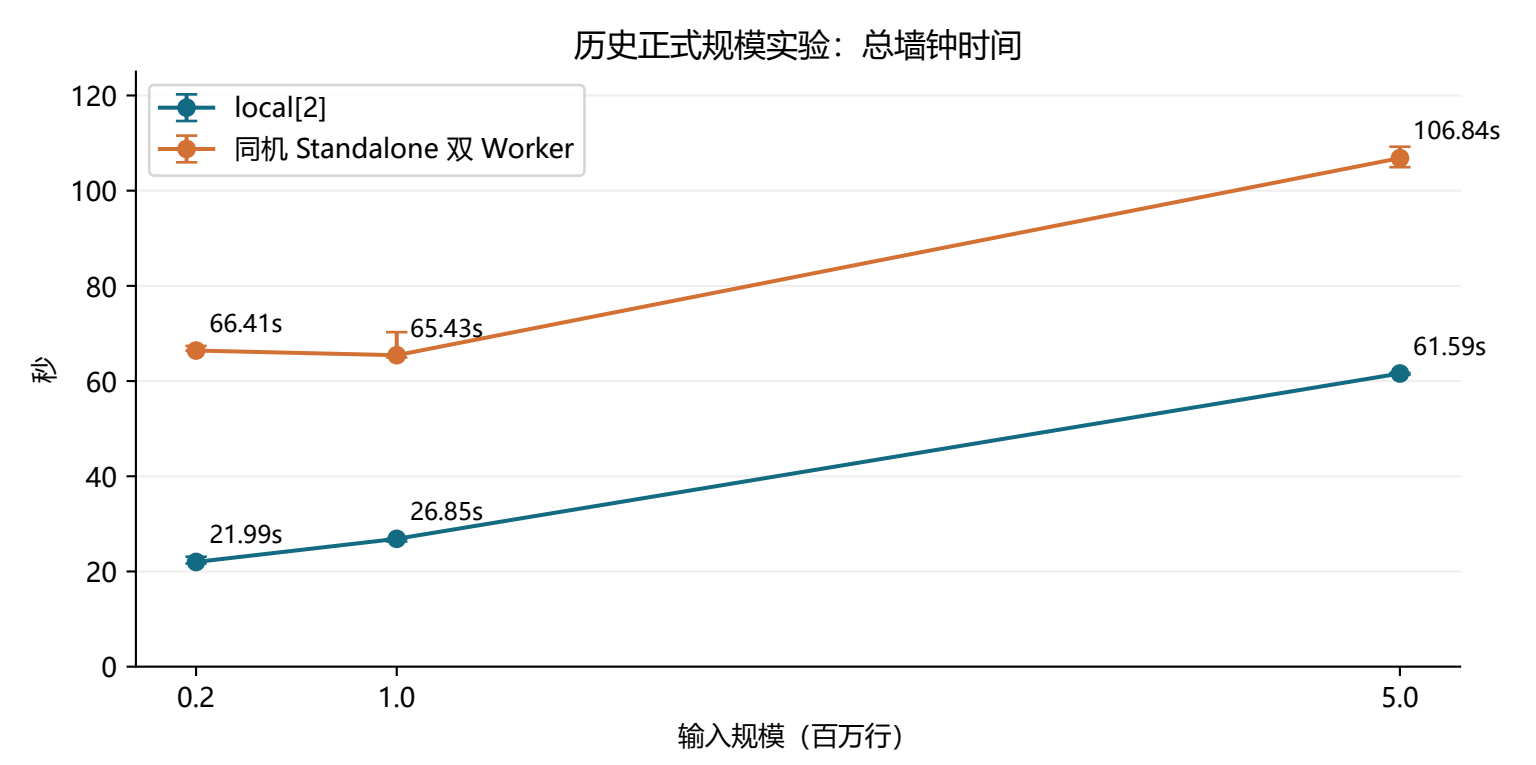

T4|旧JAR d9aeac665320…；每组1次预热+3次正式，中位数及[min,max]。
单物理机、不同部署开销；不代表加速，也不与T7/T9新JAR功能耗时混合。