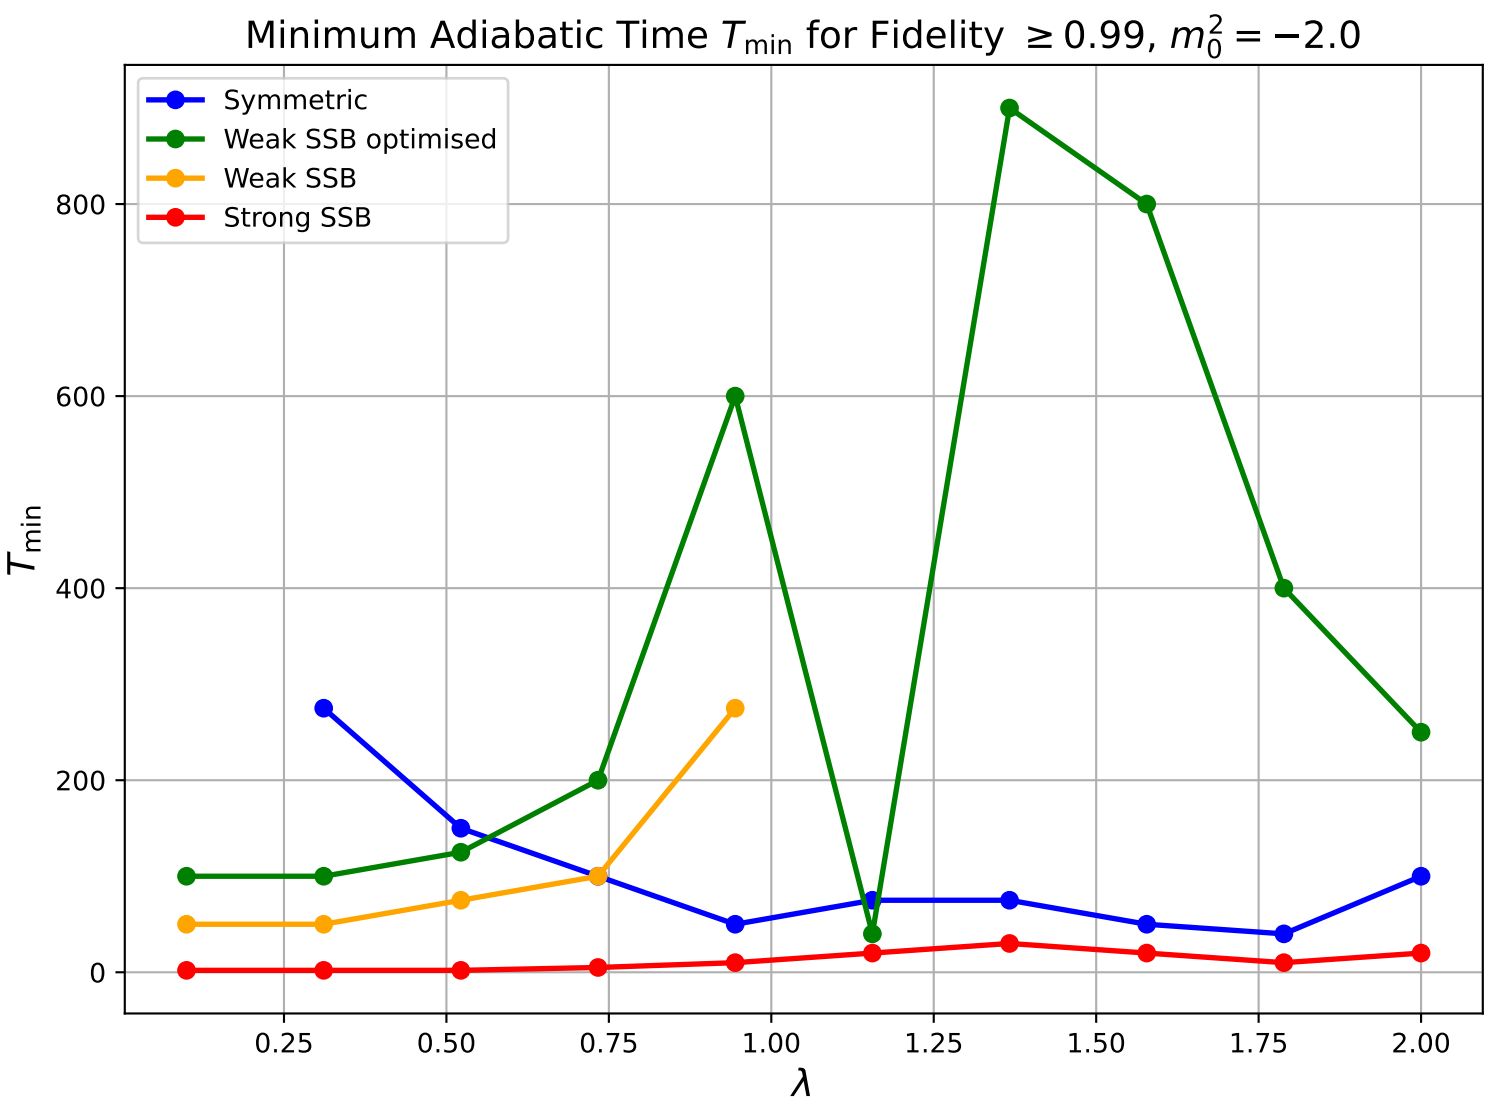
Minimum Adiabatic Time $T_{\min}$ for Fidelity ≥ 0.99, $m_0^2 = -2.0$
Symmetric
Weak SSB optimised
Weak SSB
Strong SSB
$T_{\min}$
0
200
400
600
800
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
λ