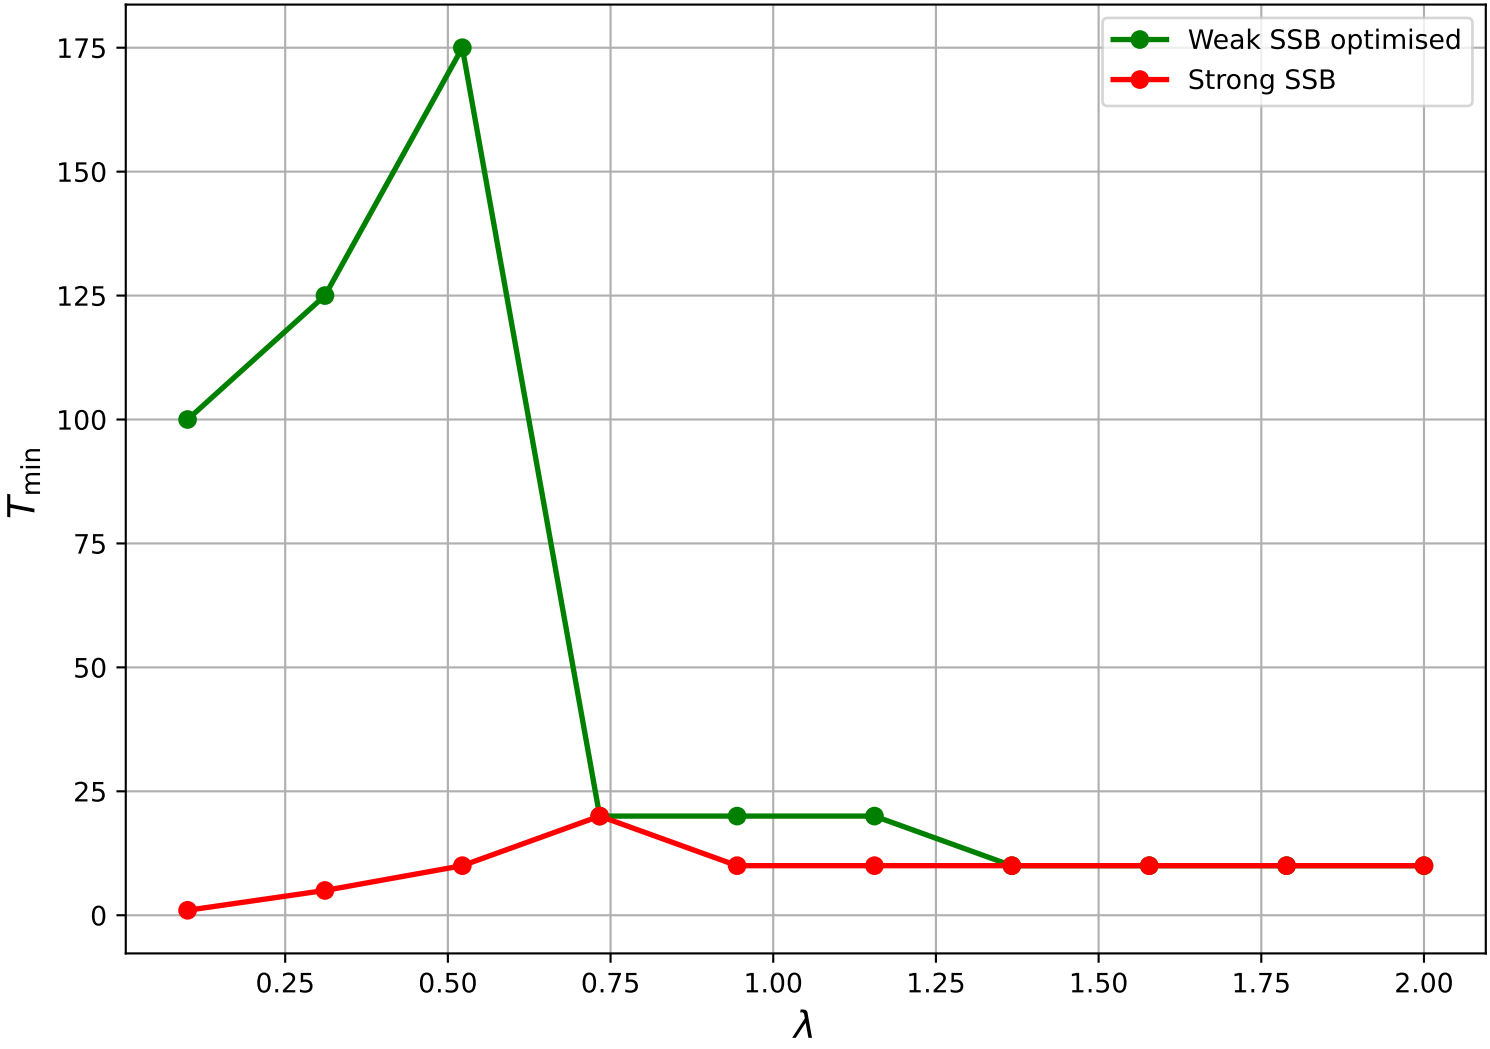
Minimum Adiabatic Time T_{min} for Fidelity ≥ 0.97, $m_0^2 = 2$
Weak SSB optimised
Strong SSB
T_{min}
λ
175
150
125
100
75
50
25
0
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00