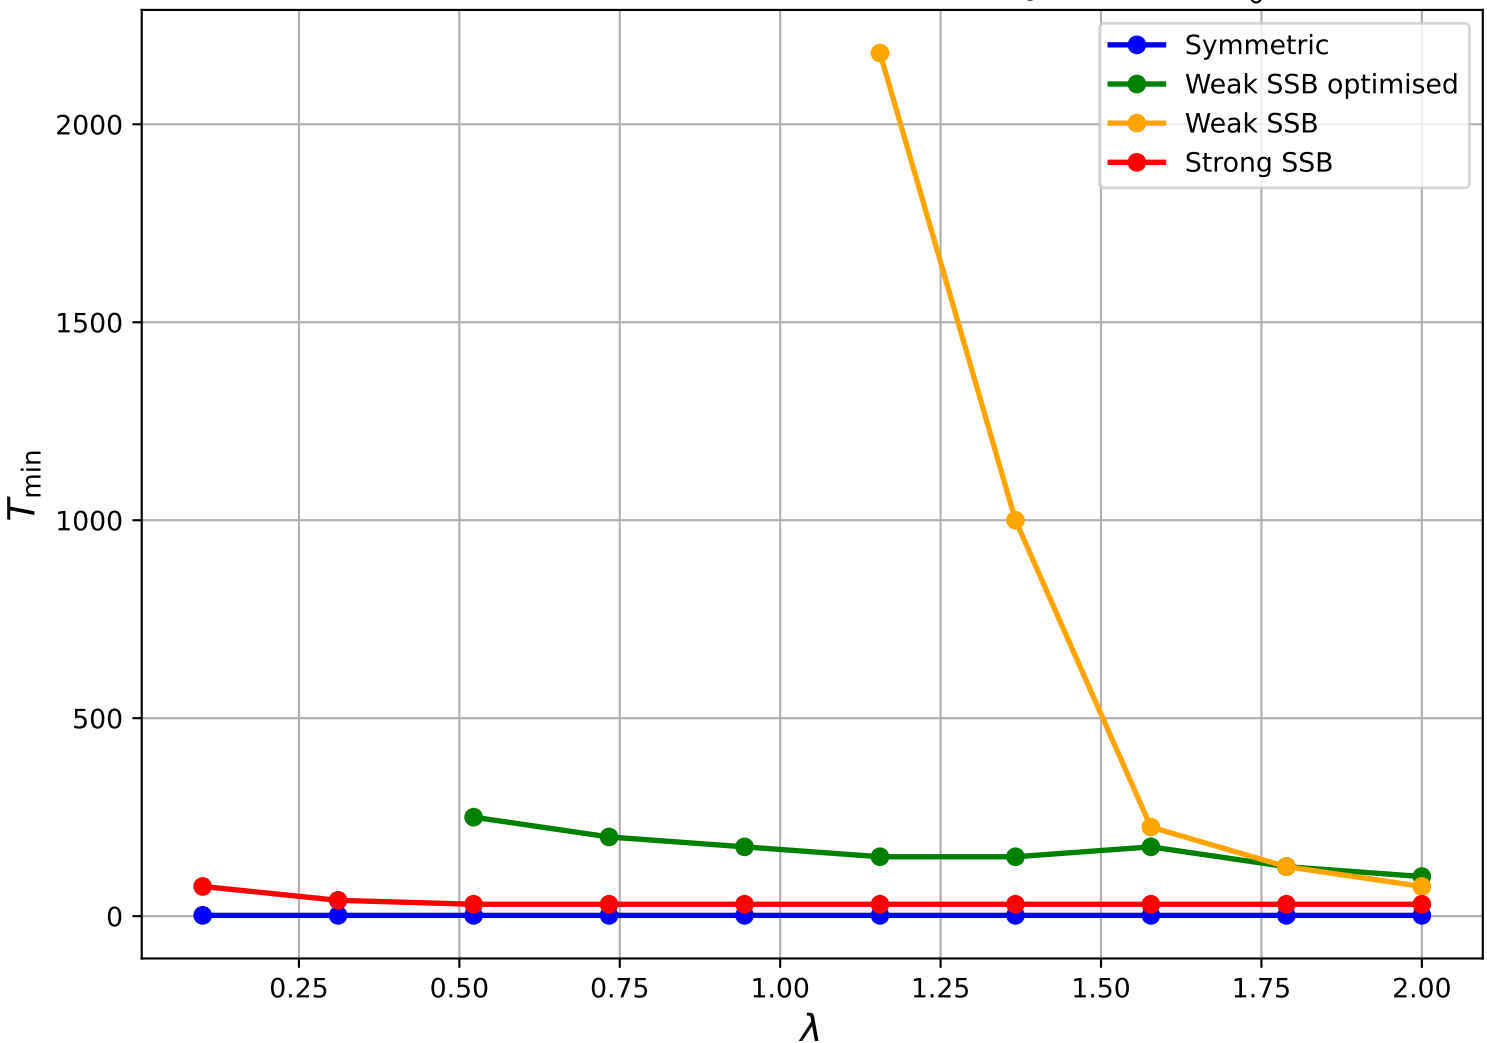
Minimum Adiabatic Time $T_{\min}$ for Fidelity ≥ 0.99, $m_0^2 = 2$
Symmetric
Weak SSB optimised
Weak SSB
Strong SSB
$T_{\min}$
2000
1500
1000
500
0
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
λ