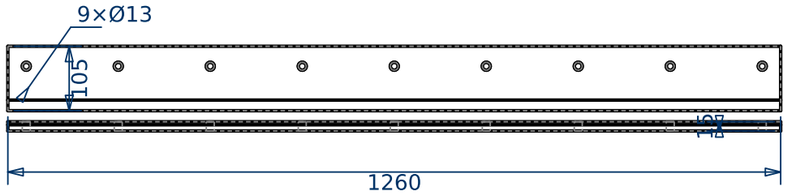

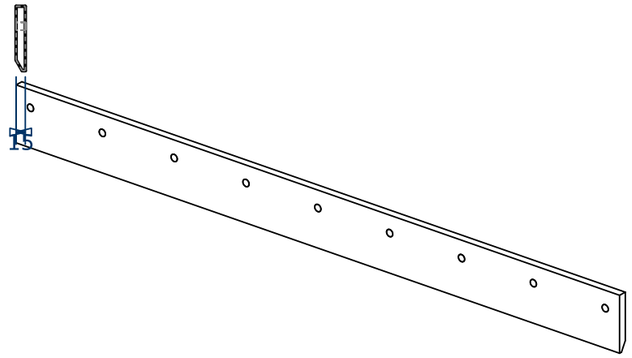

Вид изометрич

Отверстия: Ø13 — 9 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер; торцы обработать, снять заусенцы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-000.07			
01		Первый выпуск						
					Профиль сплошной 105×15, L=1260			
					Материал: Капролон	Лит.	Масса: 2.14 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.				
	Утв.				

Лист	Листов
1	1