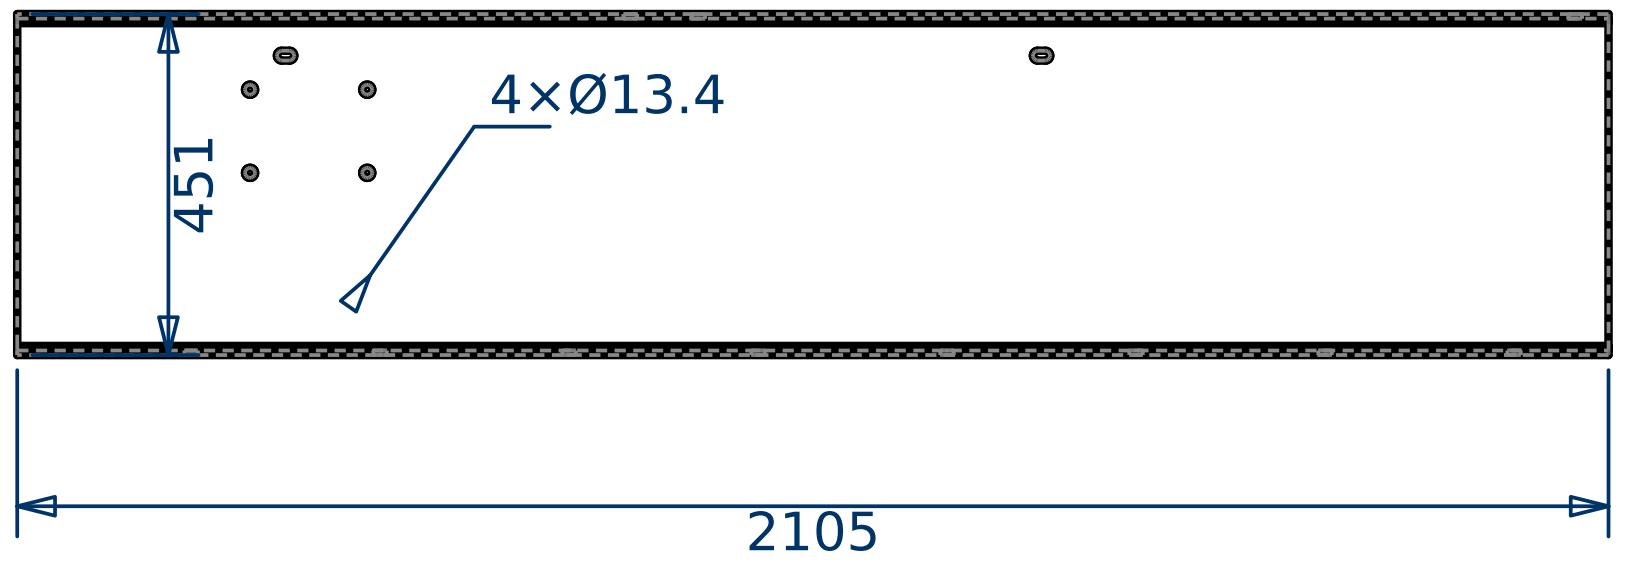

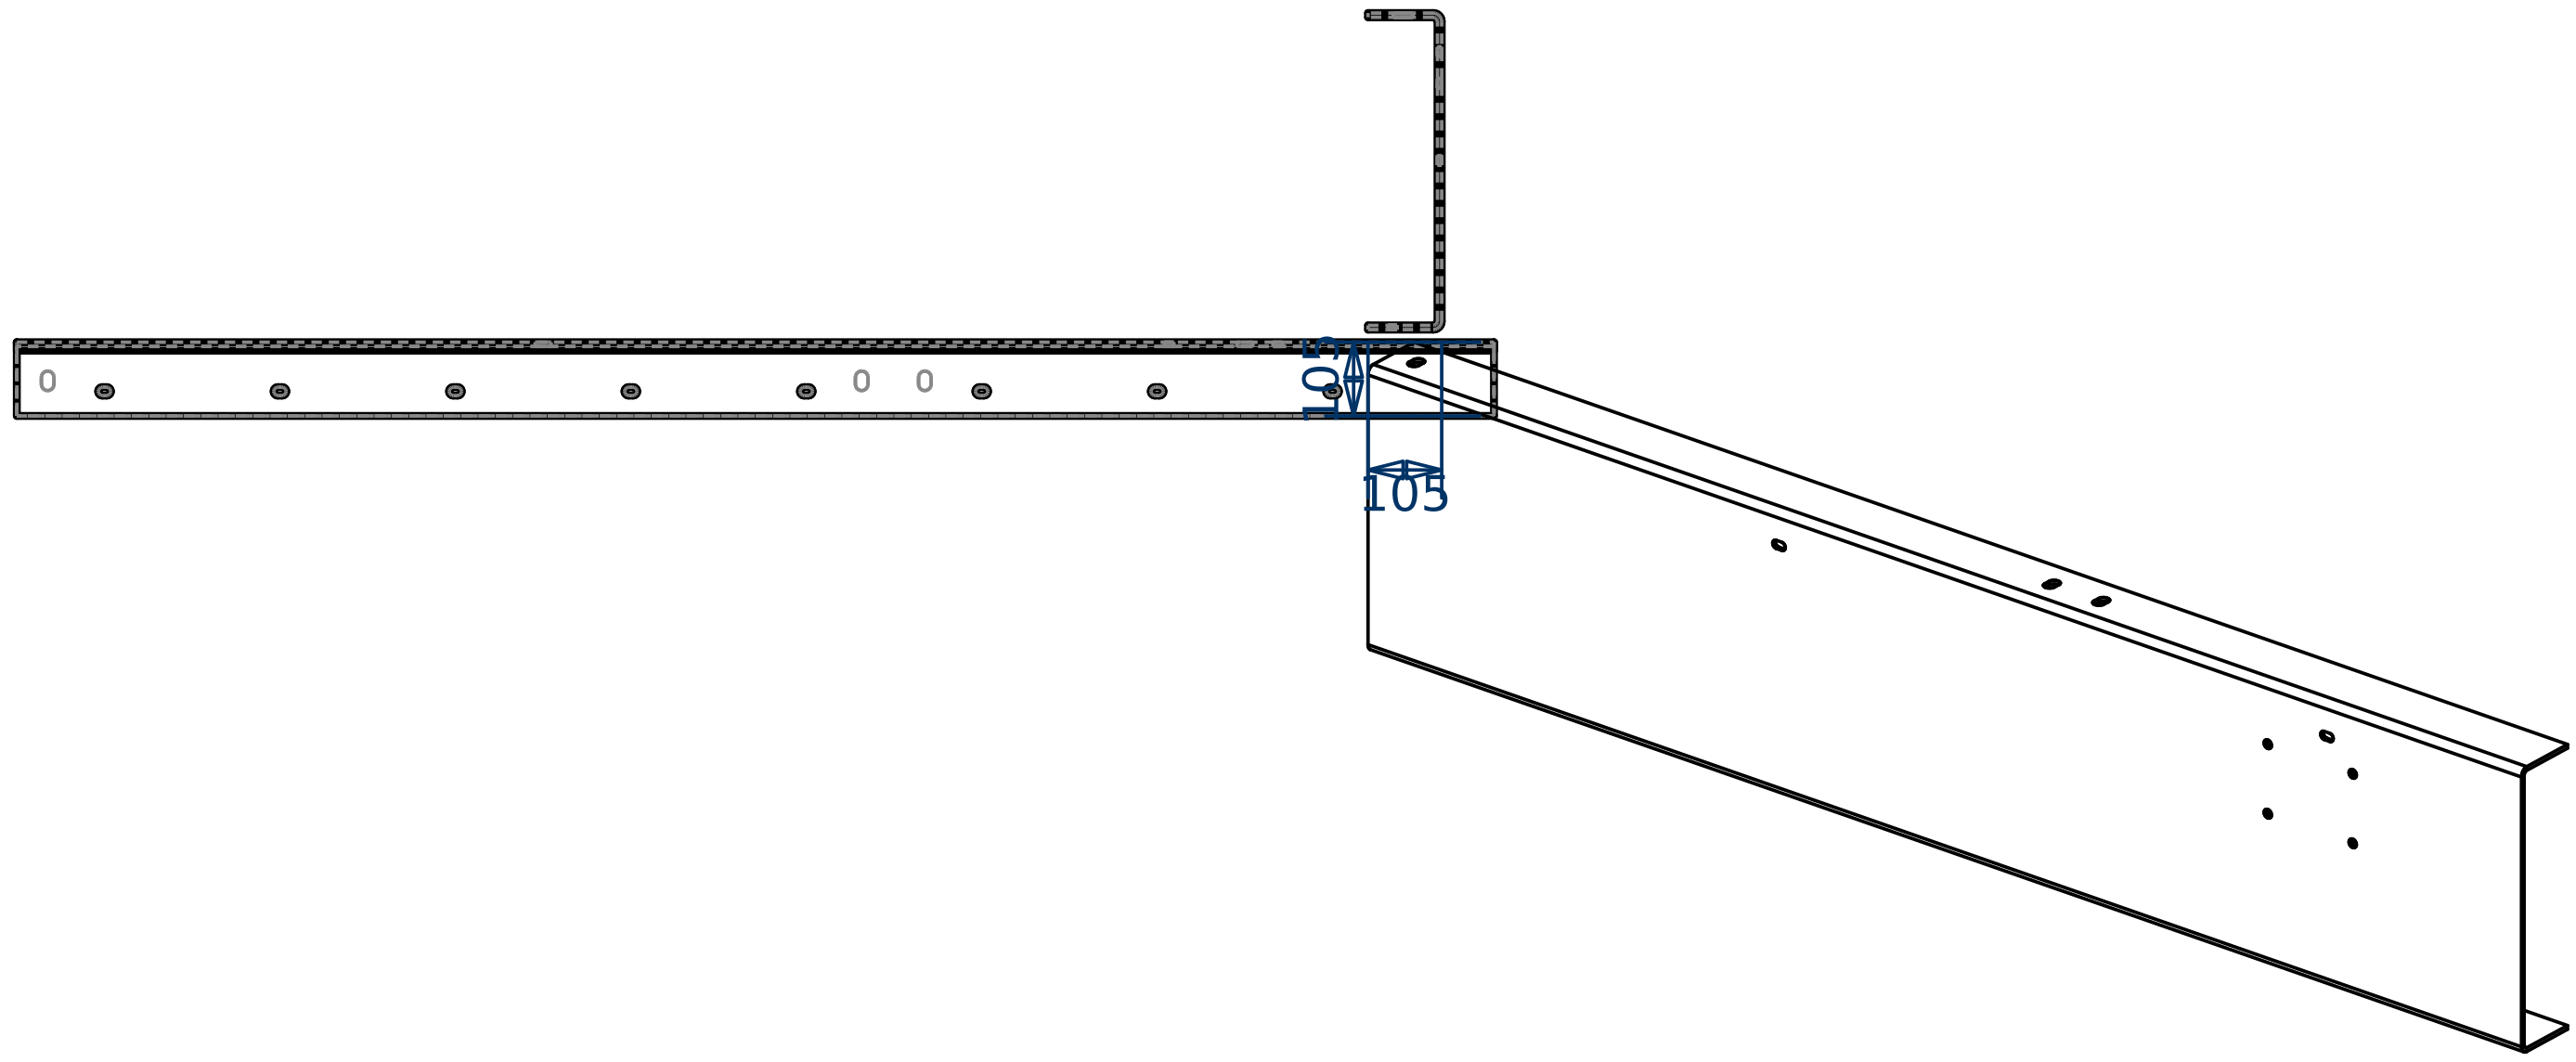

Вид изометрический

Отверстия: Ø13.4 — 4 шт.; Ø13 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер на ленточнопильном станке; снятие фасок 1×45°.
4. Отклонение торцов от перпендикулярности — не более 0,5 мм.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата
01		Первый выпуск		

PSH24-011.07-01

Труба профильная 451×105×3,5, L=2105

Материал	Лит.	Масса	Масштаб
Ст3сп5, ГОСТ 380-2005		63.40 кг	1:20

ООО «Европит»
г. Москва
Разраб. — отдел КД

Разраб.			
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

Лист	Листов
1	1