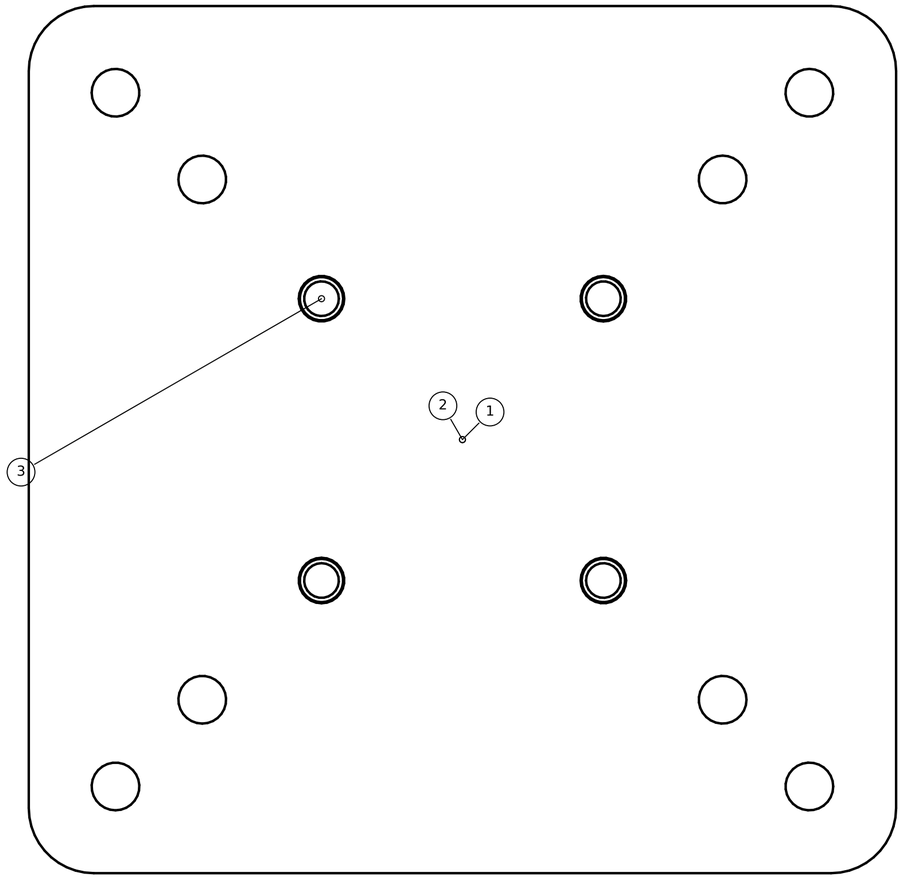

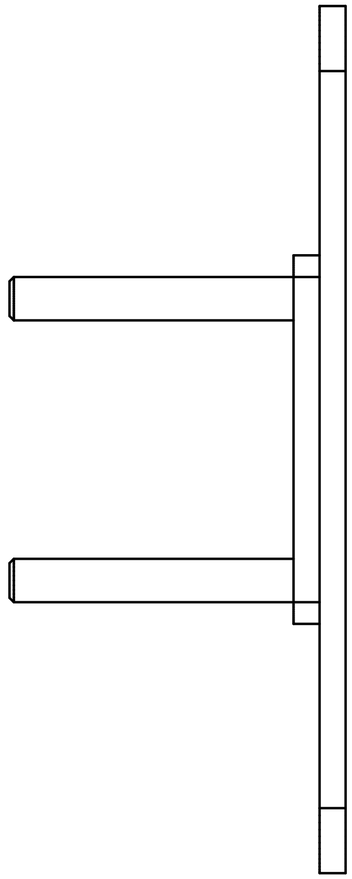

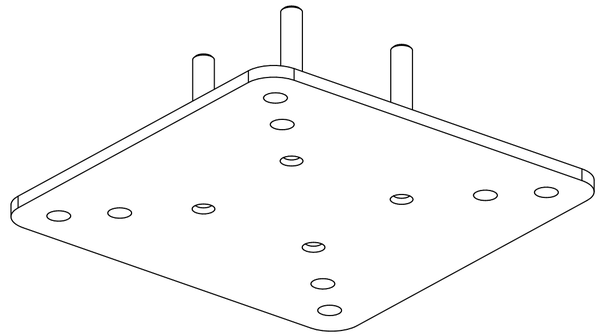

Вид изометрический (1:4)

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH24-036.01	Пластина 400×400, s=12	1
2	PSH24-036.02	Пластина 170×170, s=12	1
3	PSH24-036.03	Деталь 150×20×20	4

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-036.00			
01		Первый выпуск			Узел PSH24-036.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 18.6 кг	Масштаб: 1:2

ООО «Европит»
г. Москва
Разраб. — отдел КД

Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лист 1 | Листов 1