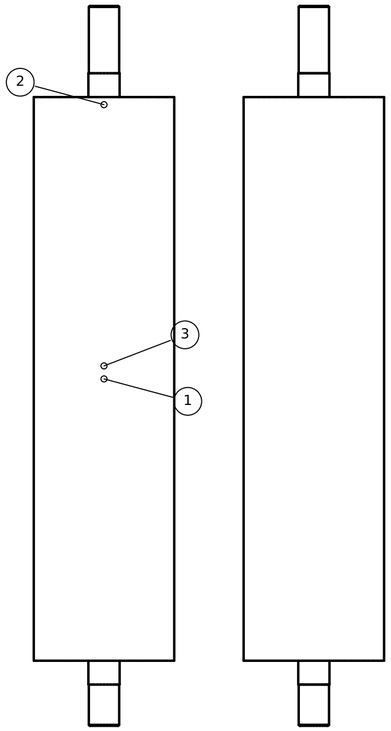

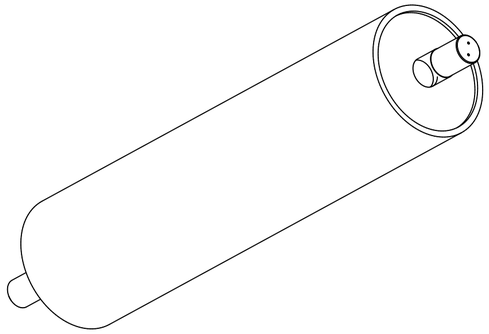

Вид изометрический

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH24-043.01	Труба ⌀323,9×17,4, L=1300	1
2	PSH24-043.02	Пластина 294×294, s=15	2
3	PSH24-043.03	Деталь 1660×75×75	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-043.00			
01		Первый выпуск			Узел PSH24-043.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 242.0 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лист 1 | Листов 1