

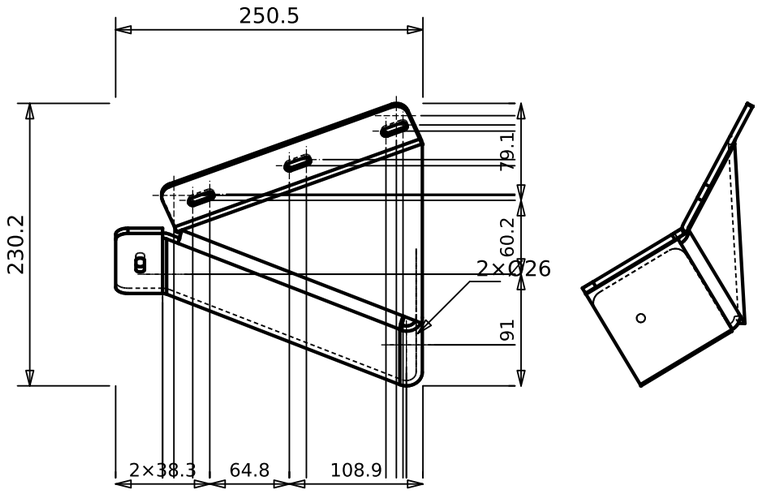


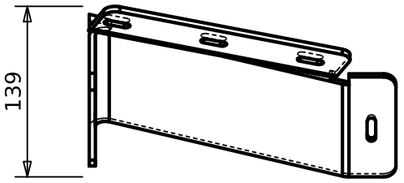

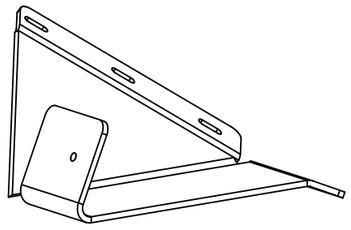

Вид изометрический

Отверстия: Ø26 — 3 шт.; Ø25.7 — 1 шт.; Ø20 — 6 шт.; Ø16 — 3 шт.; Ø15.7 — 1 шт.; Ø7 — 9 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Заготовка — лист, раскрой по DXF; гибка на листогибочном прессе.
4. Радиусы гибов и положение линий гиба — по данному чертежу.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-000.02-01-Variant2			
01		Первый выпуск			Панель гнутая, s=4,7			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 2.17 кг	Масштаб: 1:5
					ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб. / Пров. / Т. контр. / Н. контр. / Утв.	Лист: 1	Листов: 1