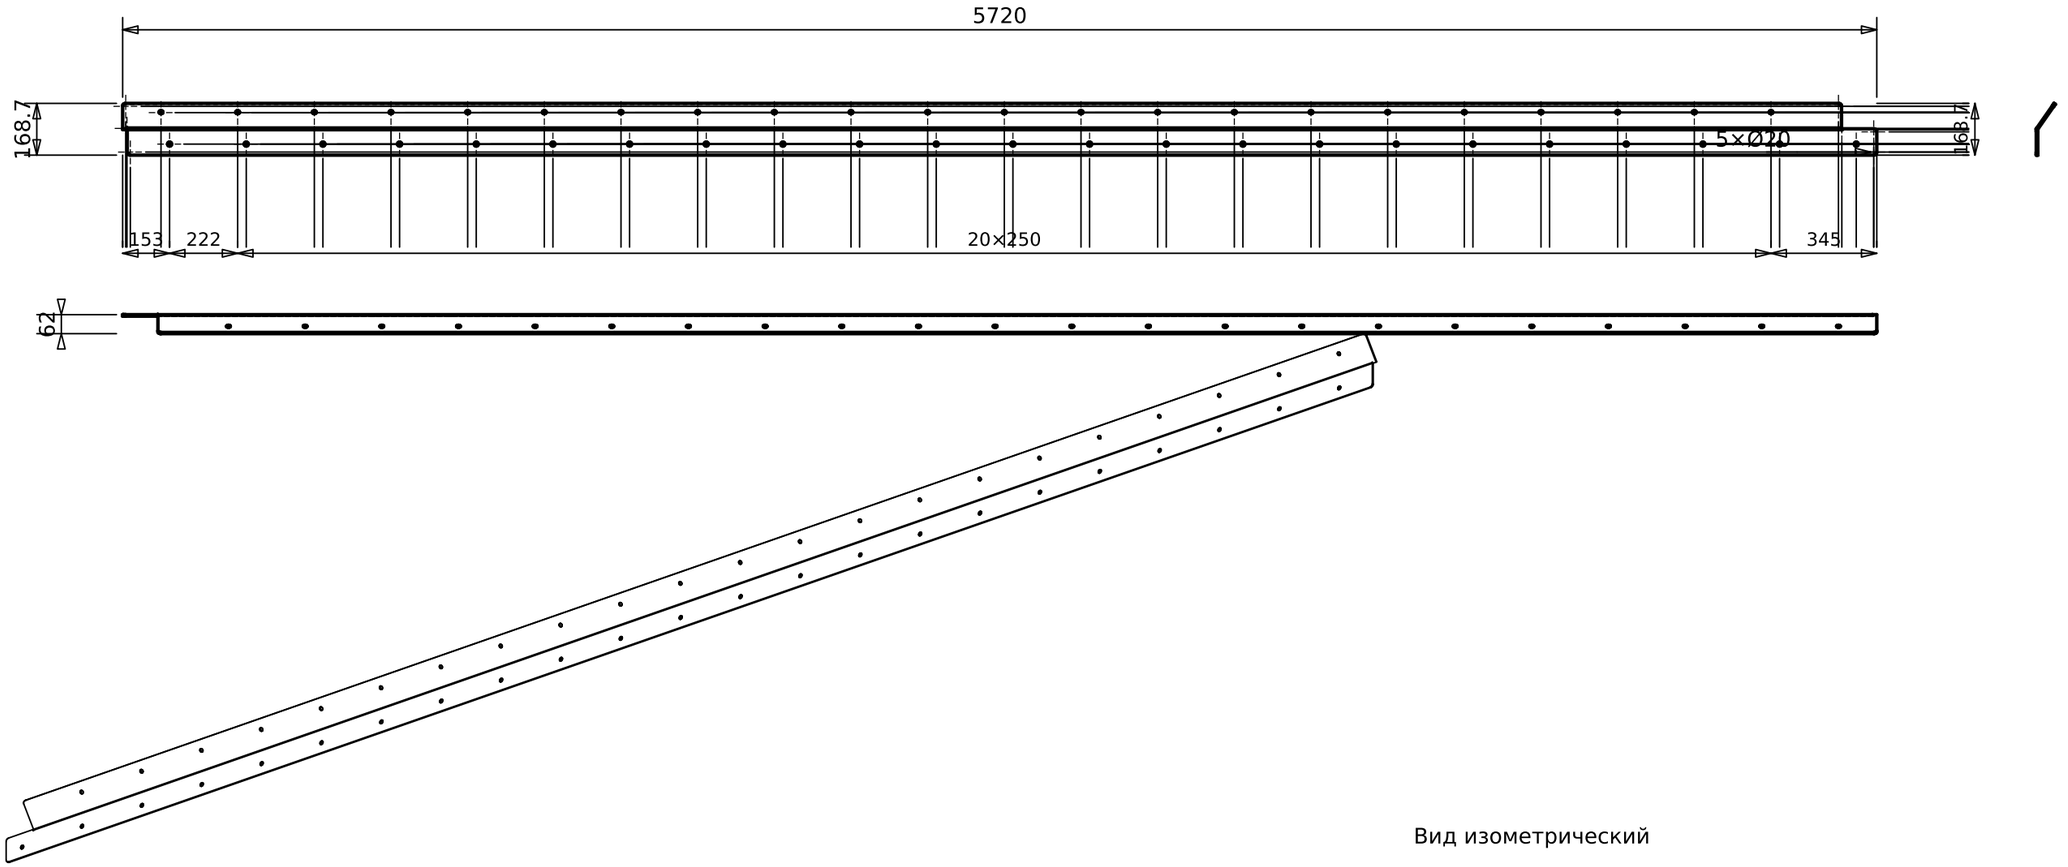


Вид изометрический

Отверстия: Ø20 — 6 шт.; Ø13 — 23 шт.; Ø12 — 22 шт.; Ø10 — 1 шт.; Ø2 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Заготовка — лист, раскрой по DXF; гибка на листогибочном прессе.
4. Радиусы гибов и положение линий гиба — по данному чертежу.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-001.01			
01		Первый выпуск			Панель гнутая, s=4,8			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 40.88 кг	Масштаб: 1:20
					Разраб.			
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.		Лист: 1	Листов: 1
					Утв.			

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД