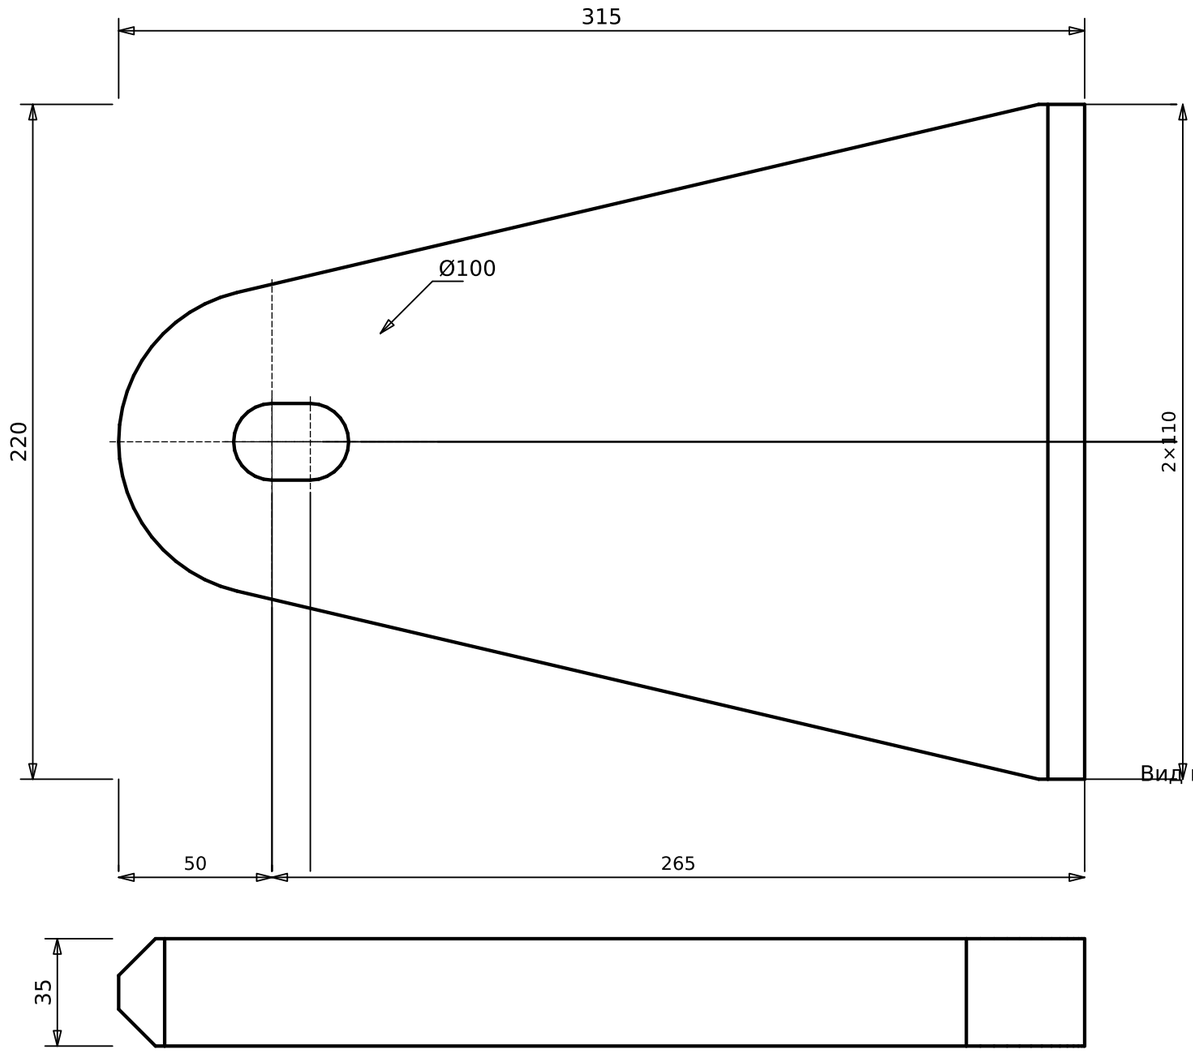

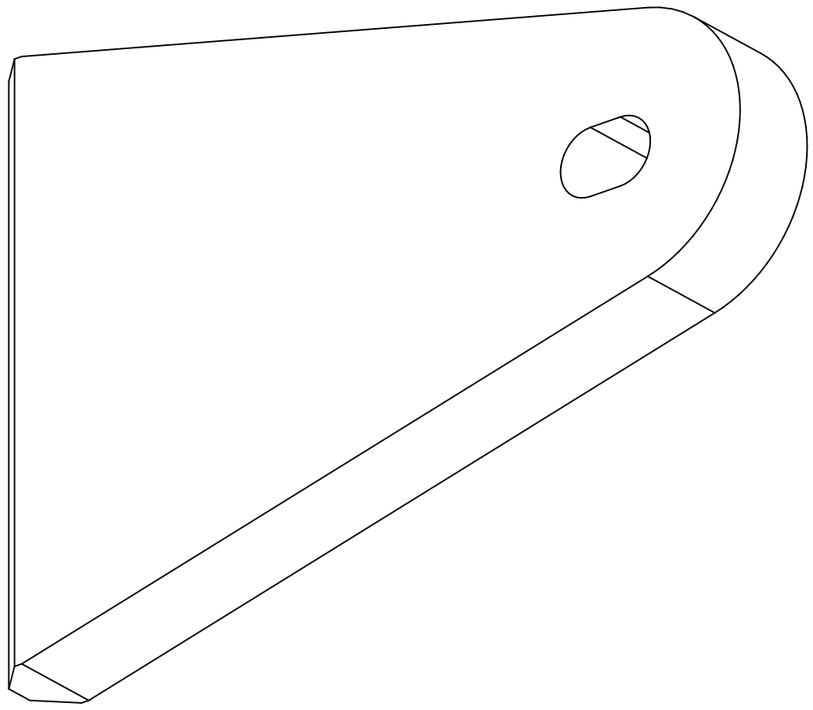

Вид изометрический

Отверстия: Ø100 — 1 шт.; Ø25 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-013.02			
01		Первый выпуск			Деталь 315×220×35			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.	Масса: 12.60 кг	Масштаб: 1:2
					ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб.		
						Пров.		
						Т. контр.		
						Н. контр.		
						Утв.	Лист 1	Листов 1