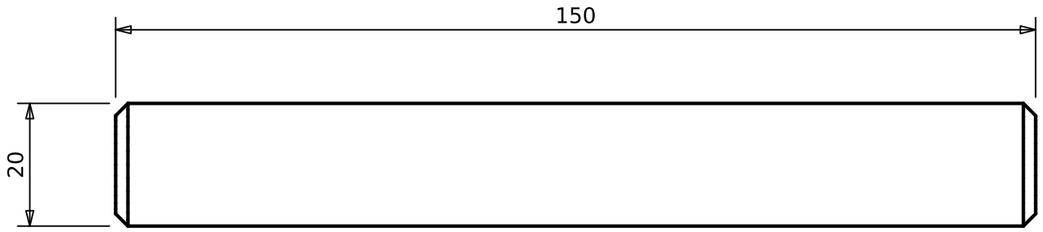



Вид изометрический

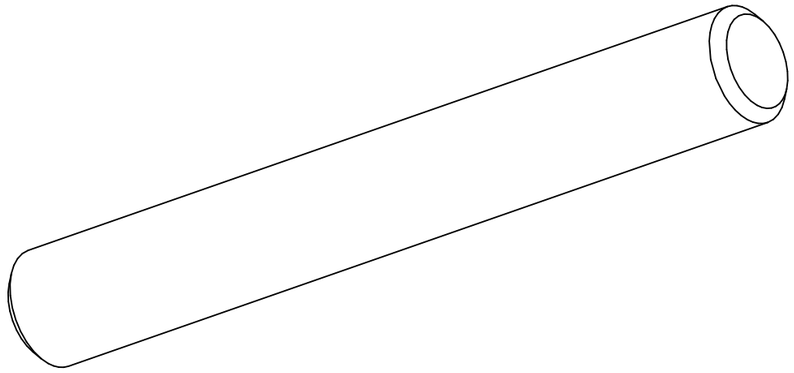

Отверстия: Ø20 — 1 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-036.03			
01		Первый выпуск						
					Деталь 150×20×20			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.:	Масса: 0.37 кг	Масштаб: 1:1

ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб.				
	Пров.				
	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист: 1	Листов: 1
	Утв.				