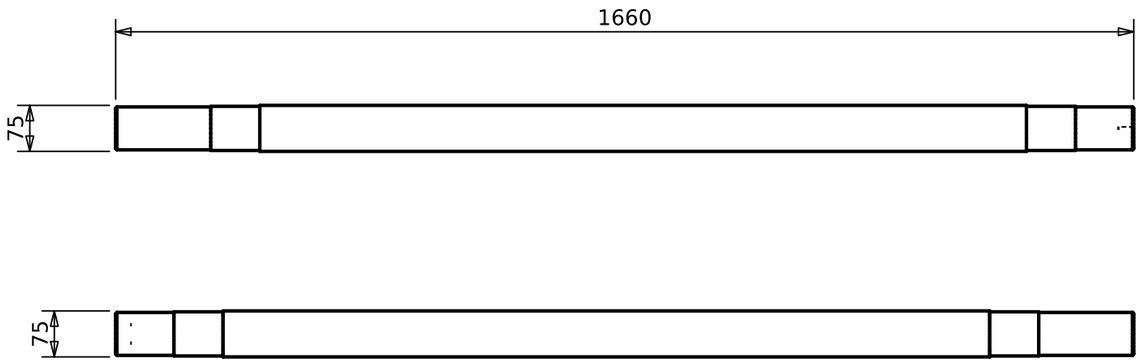

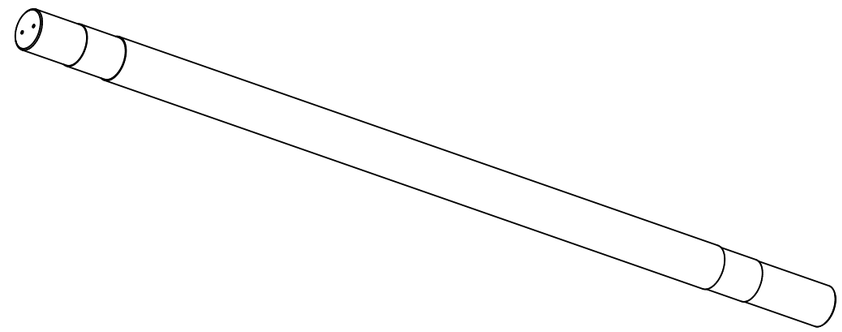

Вид изометрический

Отверстия: Ø75 — 1 шт.; Ø72 — 1 шт.; Ø70 — 1 шт.; Ø4.9 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-043.03			
01		Первый выпуск						
					Деталь 1660×75×75			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.:	Масса: 56.00 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				