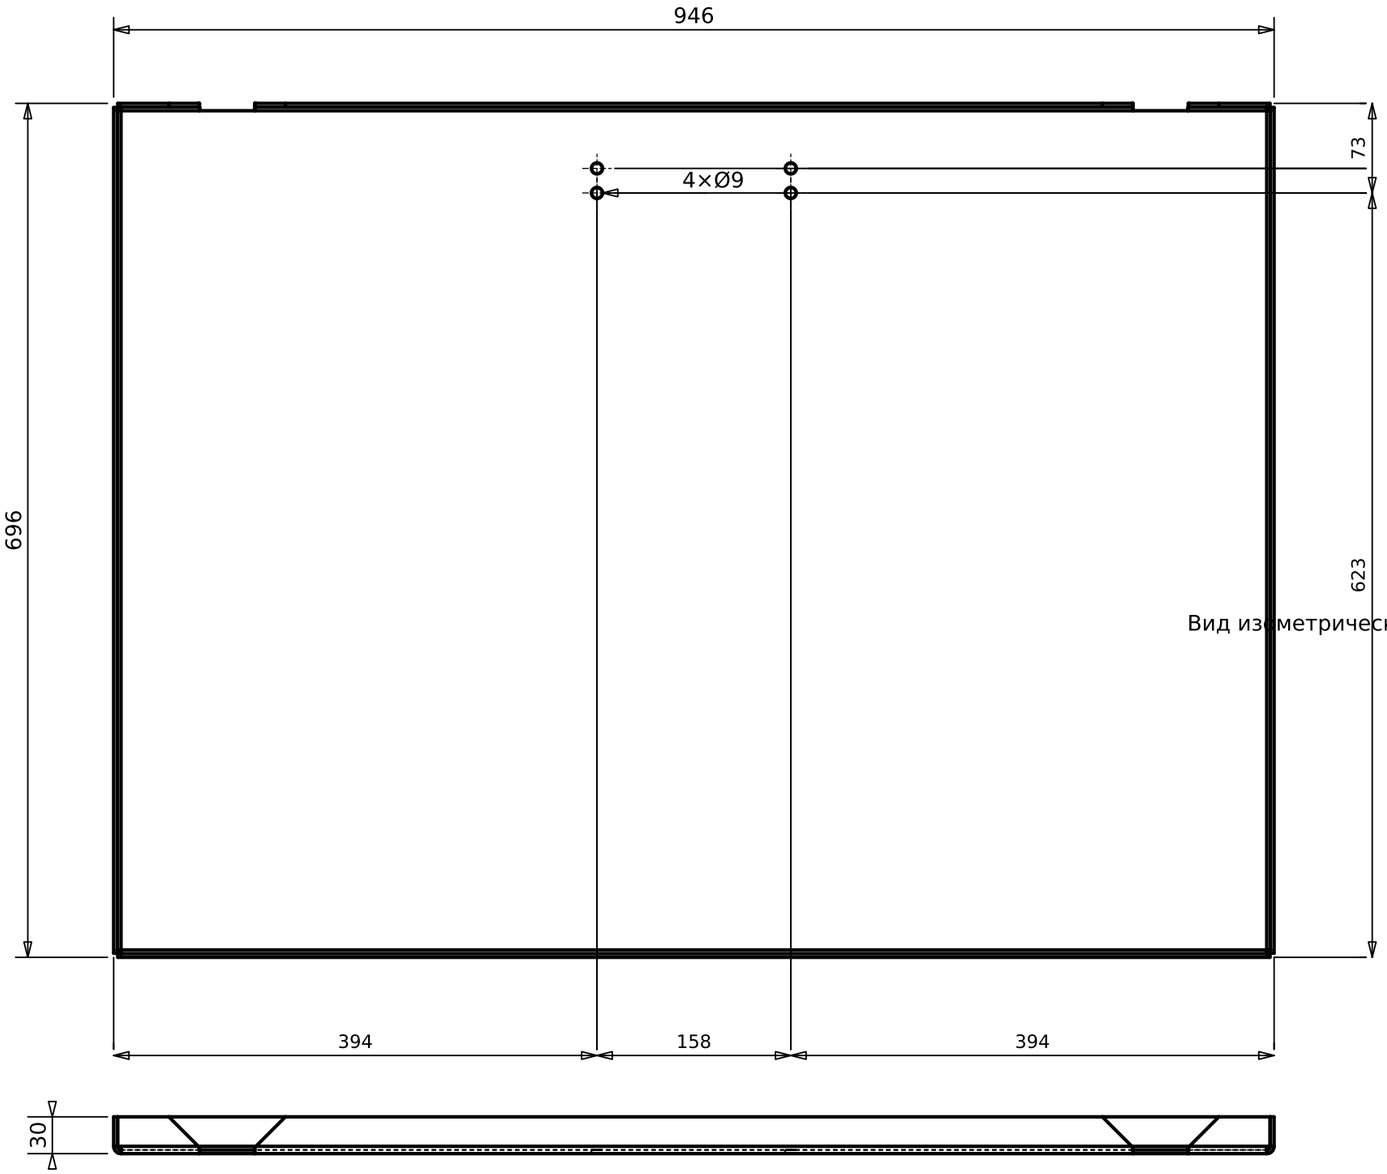

Вид изометрический (1:10)

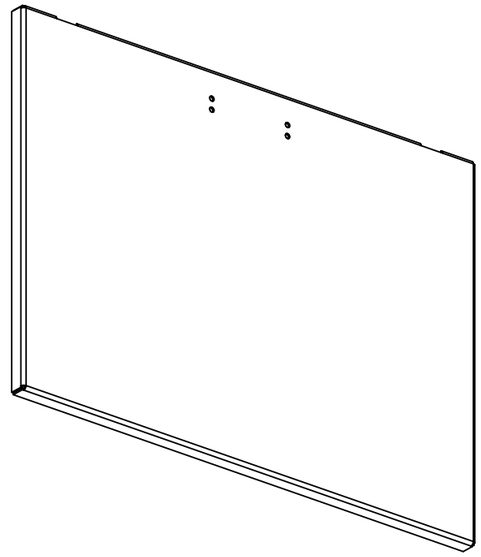

Отверстия: Ø12 — 4 шт.; Ø9 — 4 шт.; Ø6 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Заготовка — лист, раскрой по DXF; гибка на листогибочном прессе.
4. Радиусы гибов и положение линий гиба — по данному чертежу.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-050.06			
01		Первый выпуск						
					Панель гнутая, s=3			
					Материал	Лит.	Масса	Масштаб
					Ст3сп5, ГОСТ 380-2005		17.32 кг	1:5

ООО «Европит»	Разраб.					
	Пров.					
г. Москва	Т. контр.					
Разраб. — отдел КД	Н. контр.				Лист 1	Листов 1
	Утв.					