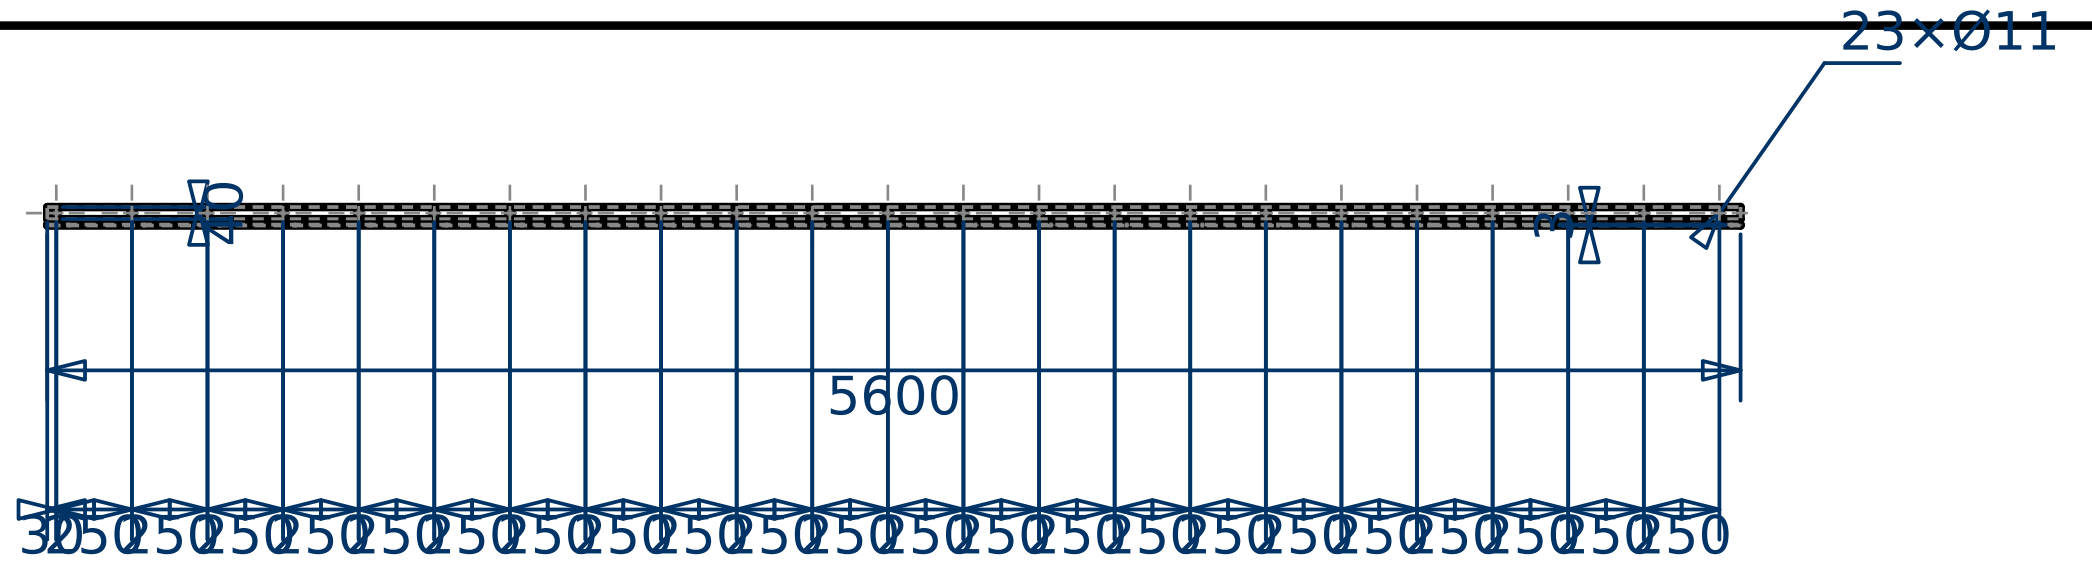
23×Ø11
5600
3
30
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

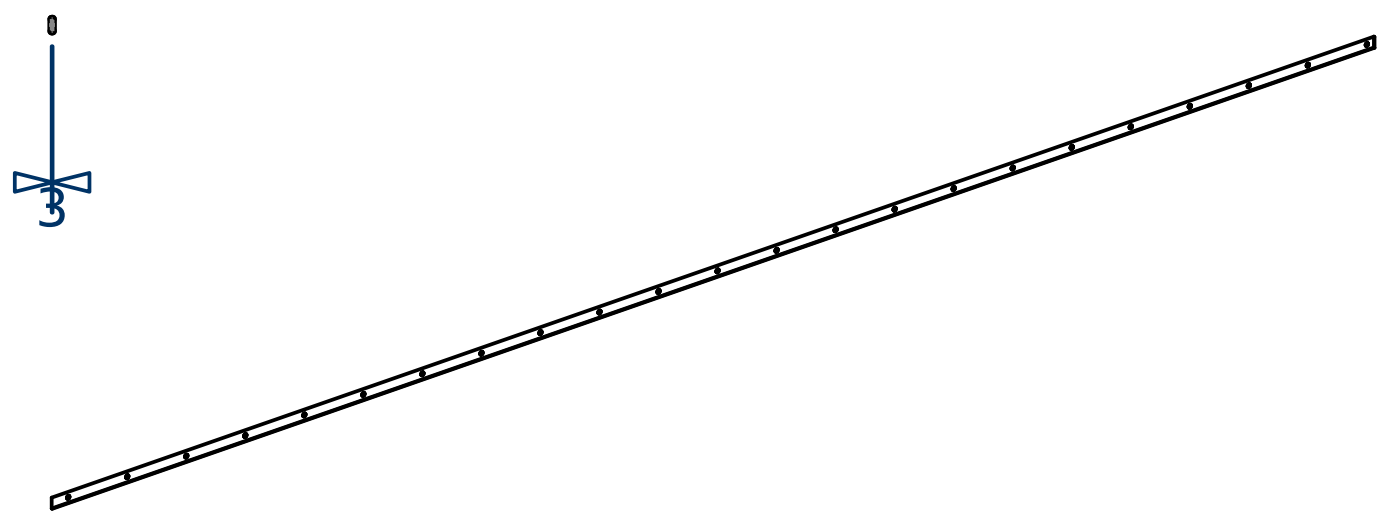

Вид изометрический

Отверстия: Ø11 — 23 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
01		Первый выпуск		

PSH24-000.03

Полоса 40×3, L=5600

Материал	Лит.	Масса	Масштаб
Ст3сп5, ГОСТ 380-2005		5.22 кг	1:50

Разраб.			
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Лист	Листов
1	1