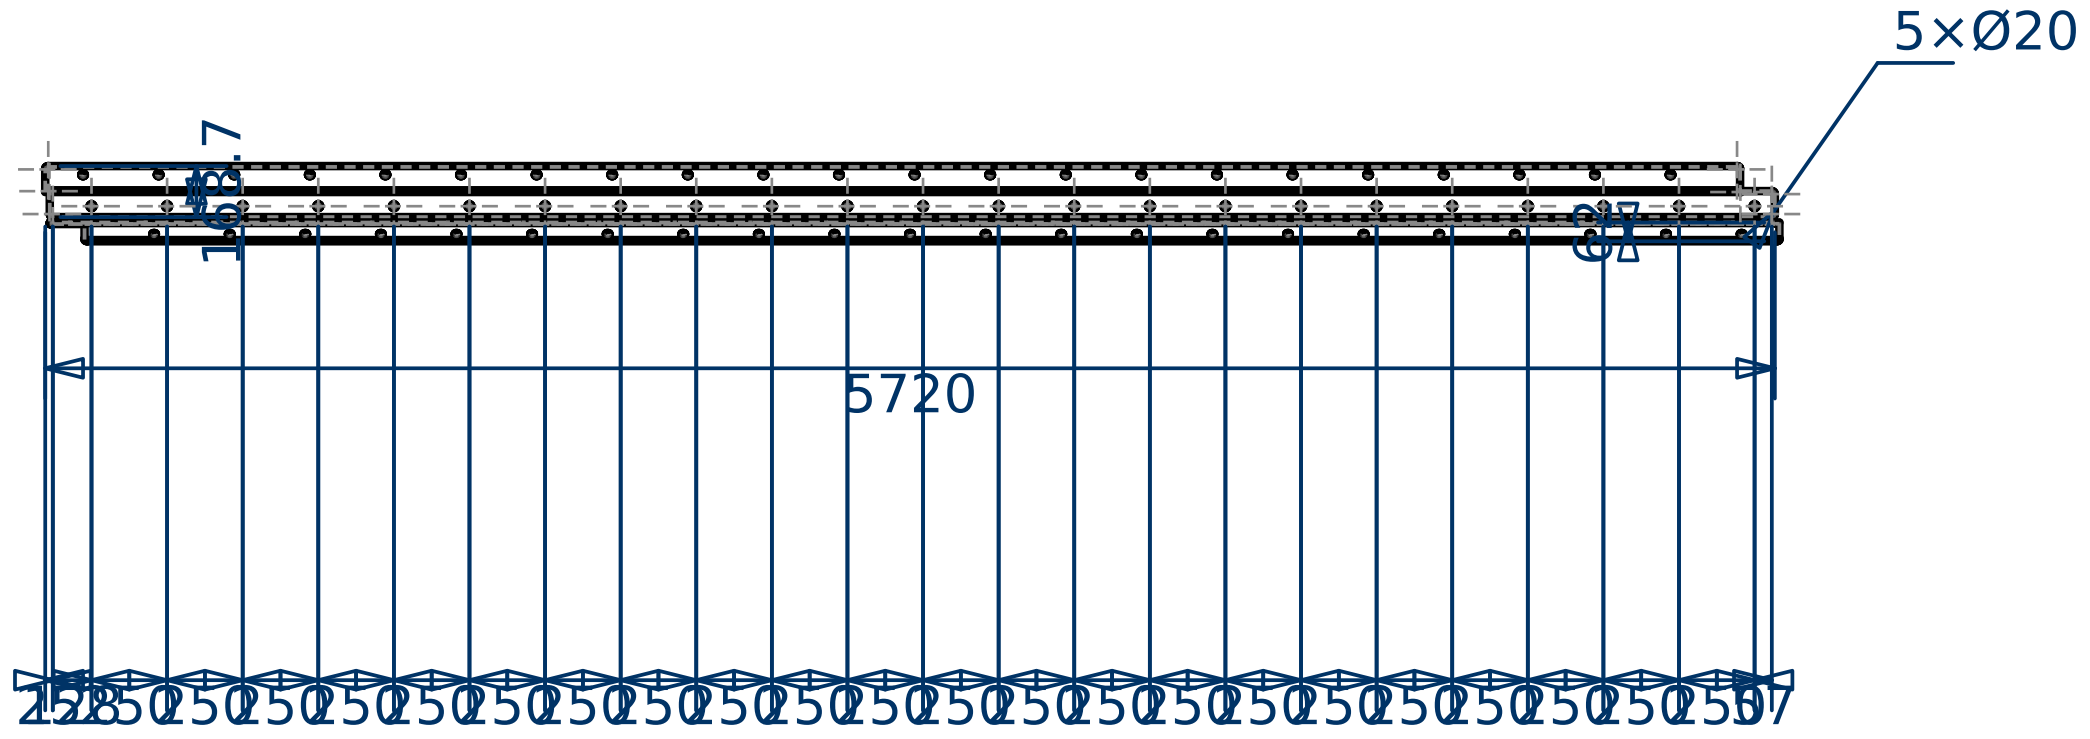

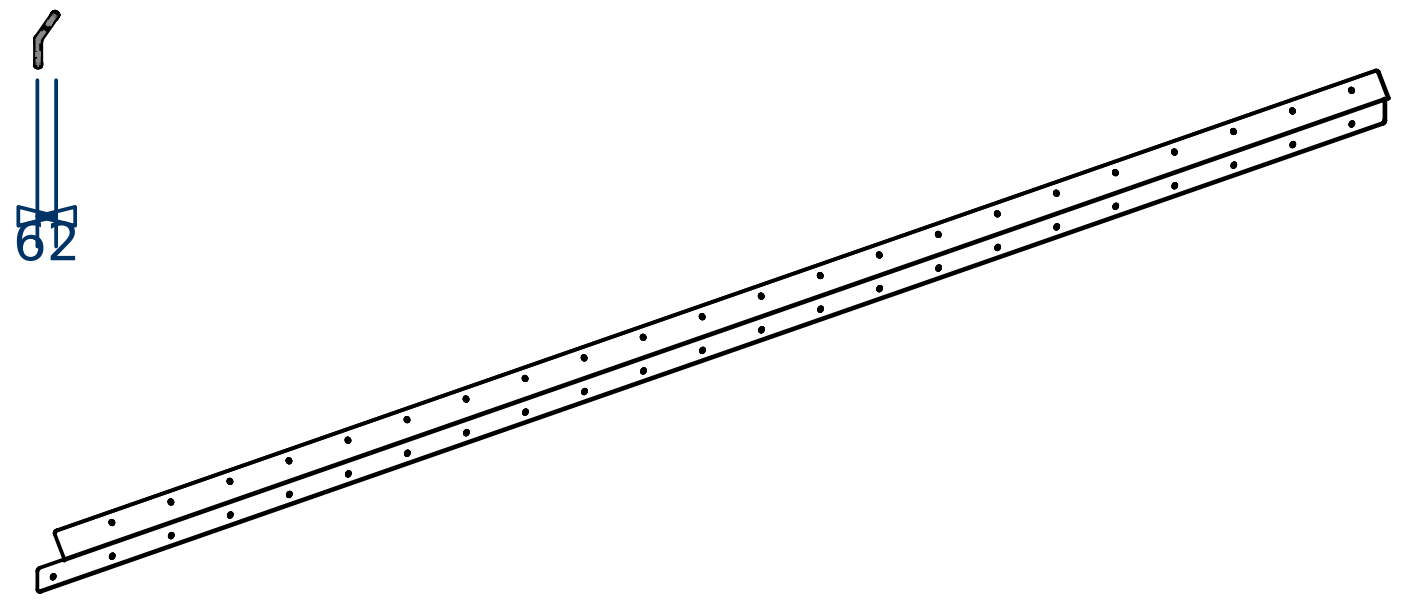

Вид изометрический

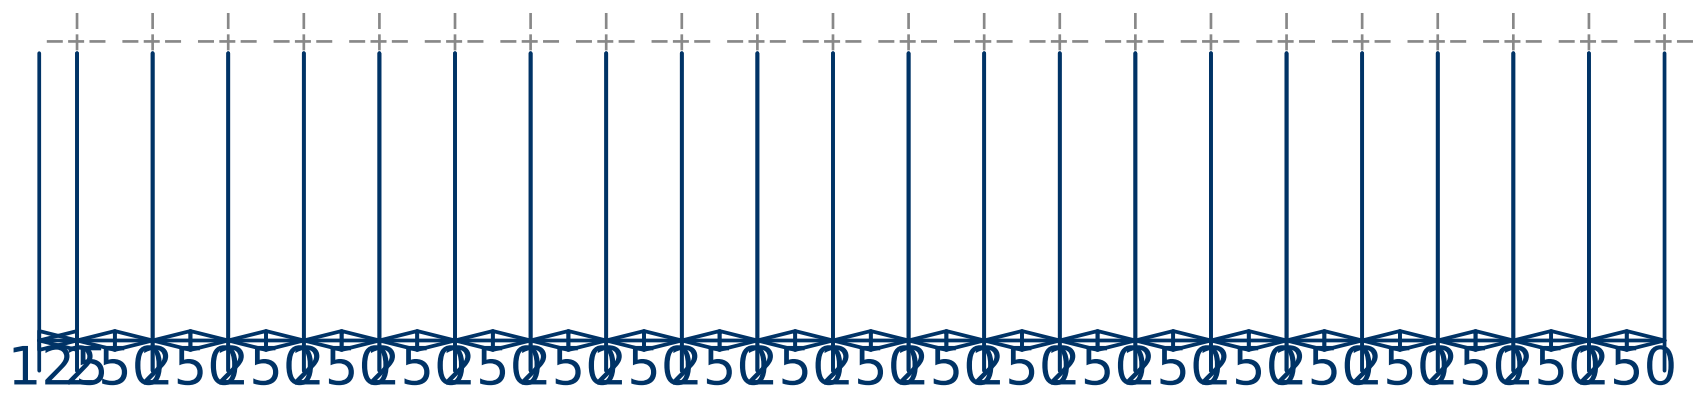

Отверстия: Ø20 — 5 шт.; Ø13 — 23 шт.; Ø12 — 22 шт.; Ø2 — 2 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Заготовка — лист, раскрой по DXF; гибка на листогибочном прессе.
4. Радиусы гибов и положение линий гиба — по данному чертежу.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
01		Первый выпуск		

PSH24-001.01

Панель гнутая, s=4,8

Материал	Лит.	Масса	Масштаб
Ст3сп5, ГОСТ 380-2005		40.88 кг	1:50

Разраб.			
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

ООО «Европит»
г. Москва
Разраб. — отдел КД

Лист	Листов
1	1