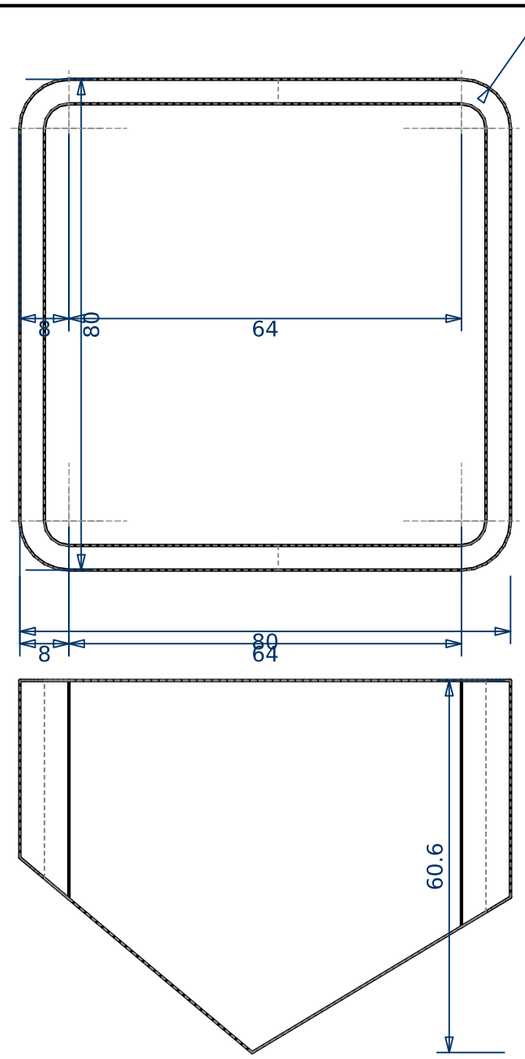

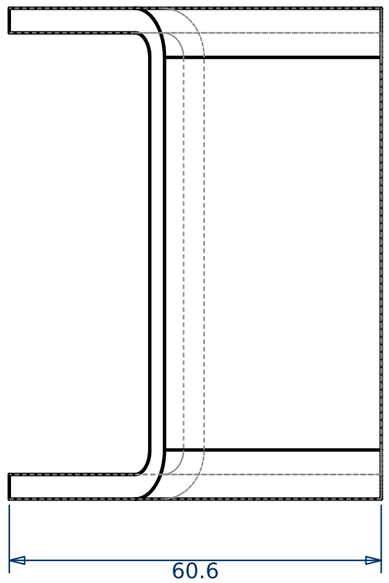

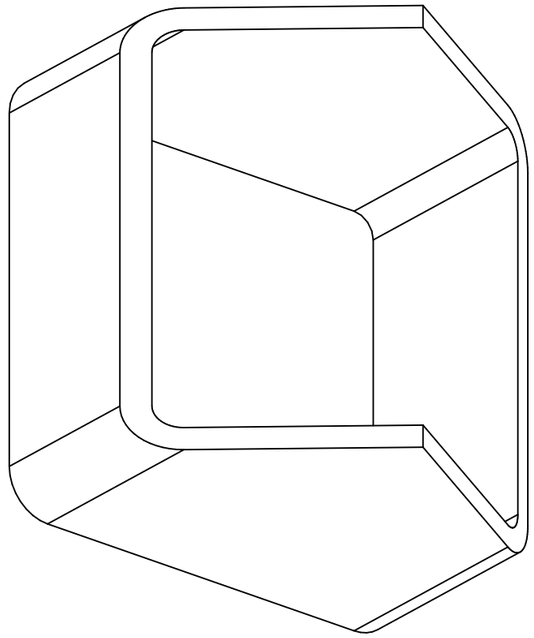

Вид изометрический

Отверстия: Ø16 — 4 шт.; Ø8 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Заготовка — лист, раскрой по DXF; гибка на листогибочном прессе.
4. Радиусы гибов и положение линий гиба — по данному чертежу.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-034.02			
01		Первый выпуск			Панель гнутая, s=3,6			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 0.37 кг	Масштаб: 1:1
					Разраб.			
					Пров.			
					Т. контр.			
					Н. контр.			
					Утв.			

ООО «Европит»

г. Москва

Разраб. — отдел КД

Лист 1 | Листов 1