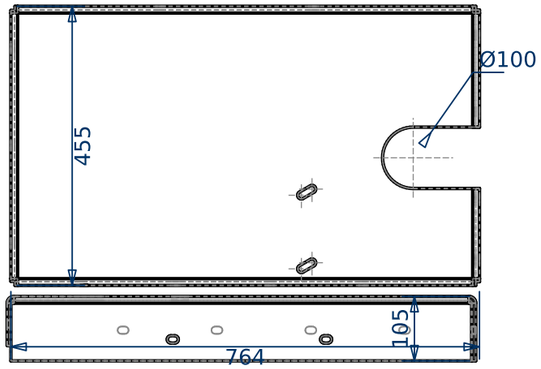

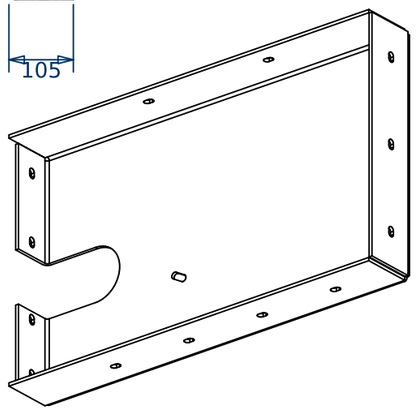


Вид изометрический

Отверстия: Ø100 — 1 шт.; Ø12 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Заготовка — лист, раскрой по DXF; гибка на листогибочном прессе.
4. Радиусы гибов и положение линий гиба — по данному чертежу.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-052.01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Панель гнутая, s=5,9 | | | |
| | | | | | Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 | Лит. | Масса: 25.40 кг | Масштаб: 1:10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | | |
| г. Москва | Пров. | | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | | |
| | Н. контр. | | | | Лист 1 | Листов 1 |
| | Утв. | | | | | |