


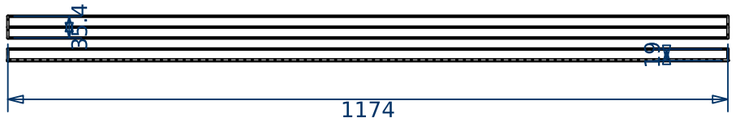


Вид изометрический

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-070.02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Деталь 1174×35,4×19 | | | |
| | | | | | Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 | Лит. | Масса: 1.32 кг | Масштаб: 1:10 |
| | | | | | | | | |
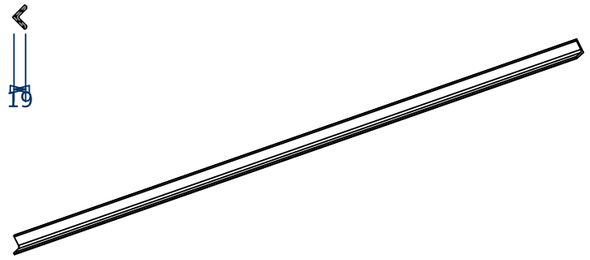
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | |
| г. Москва | Пров. | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | |
| | Н. контр. | | | | |
| | Утв. | | | | |

| Лист | Листов |
|---|---|
| 1 | 1 |