Факультет Систем Управления и Робототехники

ЖЁСТКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Аннтоация – Работа посвящена фильтрации сигналов при помощи рядов Фурье.

Ключевые слова: Python, Fourier series, Filtration

Выполнили

Иван М. Бакланов[1],
Владимир В. Ананичев[2]

[1]*465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2]*464994, vandmitrievic@mail.ru*

Проверил

Артем В. Пашенко

24 марта 2026 г.

Содержание

1 Задание 1 2

1 Задание 1

Зададимся следующей функцией

$$g(t) = \begin{cases} 3, & t \in [-\pi, \pi] \\ 0, & t \notin [-\pi, \pi] \end{cases}$$

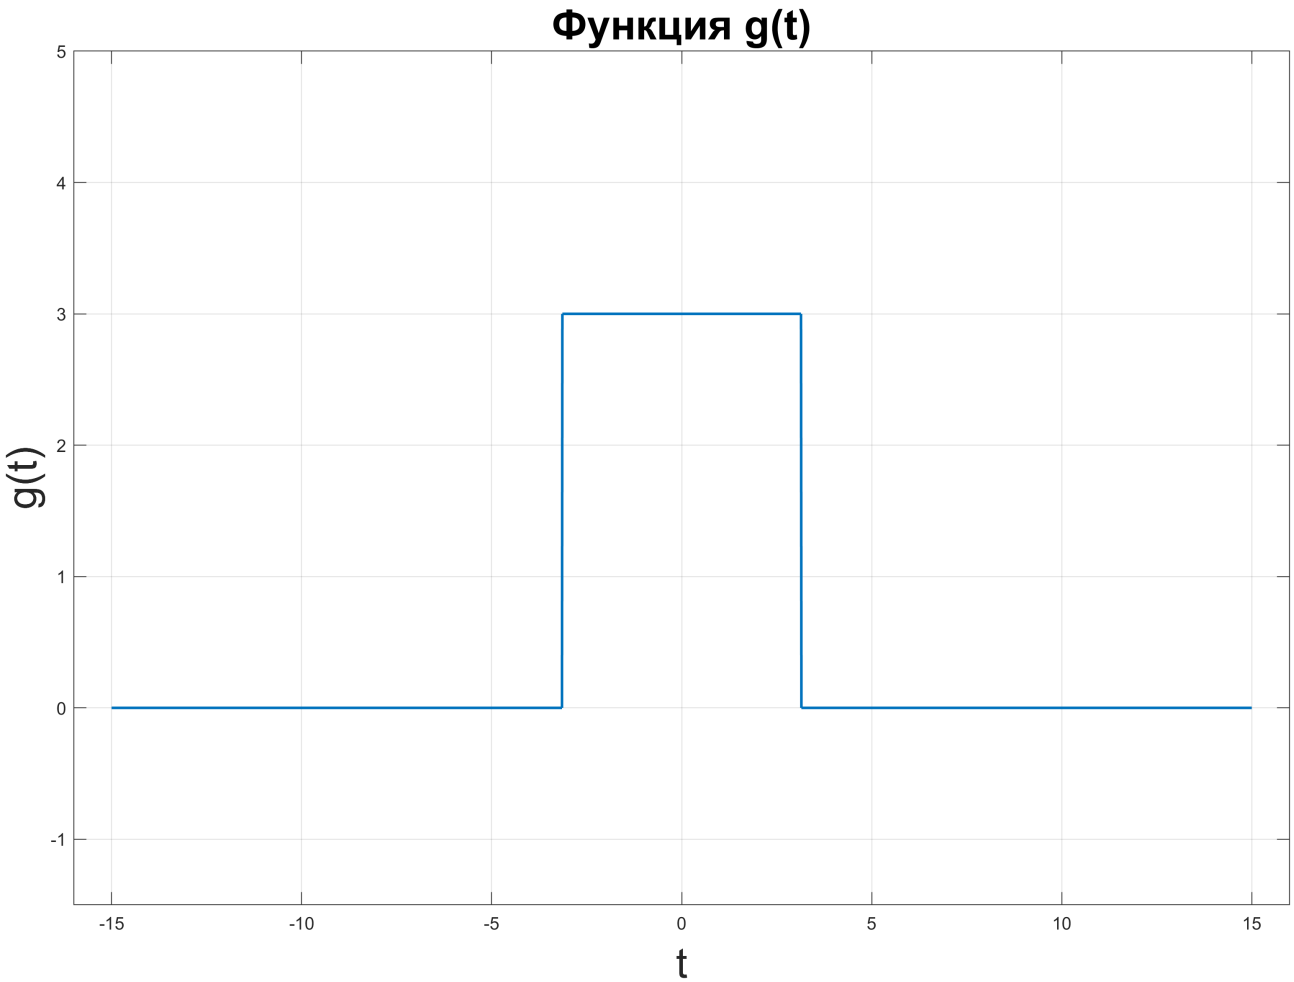

Рис. 1: Исходная функция

Зашумим данную функцию следующим образом

$$u(t) = g(t) + \xi(t) + 0.8 \cdot sin(20t)$$

Где

$$\xi(t) = 2 * rand() - 1$$

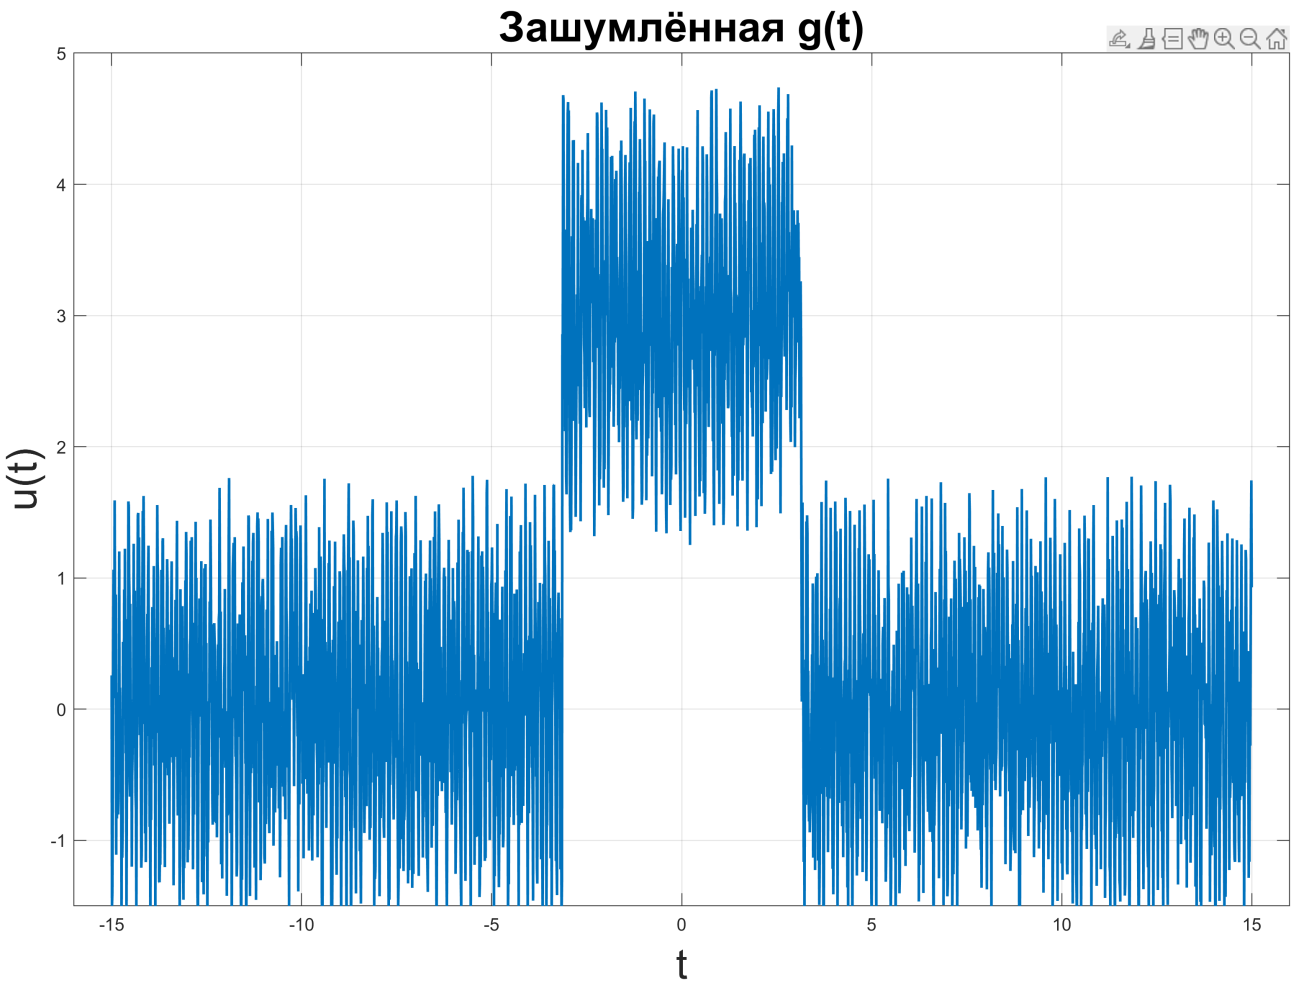

Рис. 2: Зашумлённая функция

Получим Фурье-образ зашумлённой функции

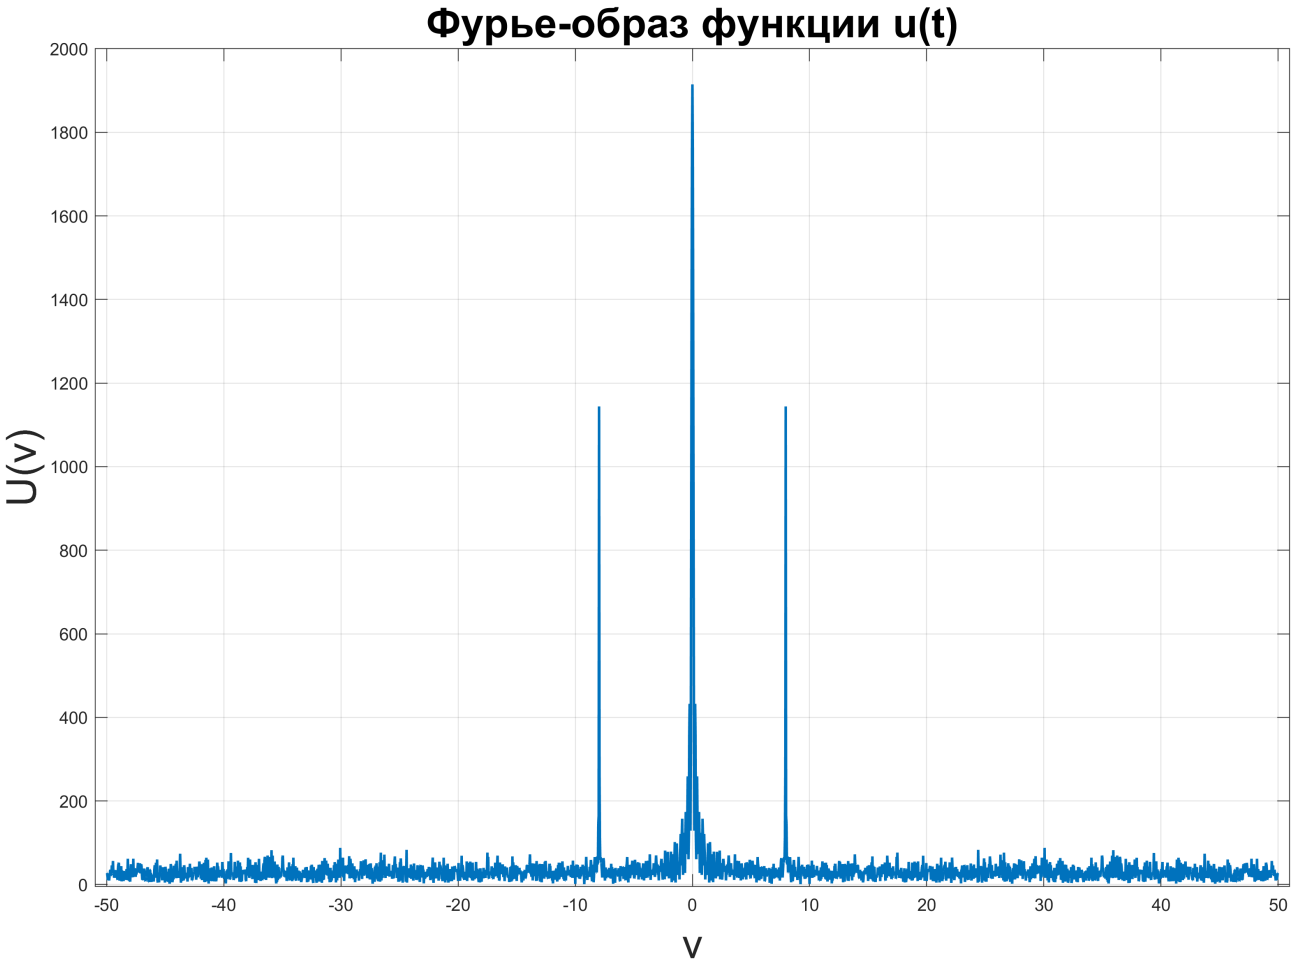

Рис. 3: Зашумлённая функция