

VENUS

VENUS10, VENUS10F, VENUS15, VENUS20, VENUS25

BOMBA PARA HIDROMASAJE





SERIE VENUS

VENUS10, VENUS10F, VENUS15, VENUS20 Y VENUS25

ESPECIFICACIONES

Bombas centrífugas monoetapas compactas, diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de hidromasaje.

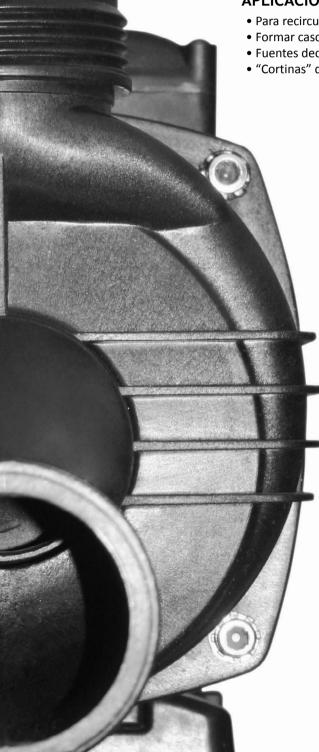

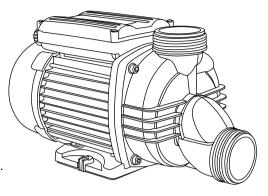

APLICACIONES

- Para recircular agua en tinas de hidromasaje.
- Formar cascadas.
- Fuentes decorativas.
- "Cortinas" de agua, etc.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Impulsor: fabricado en termoplástico(ABS) con carga de fibra de vidrio
- Cuerpo de la bomba: en tecnopolímero Noryl® (PPO)
- Eje motor: en acero con terminado en cromo
- Sello mecánico: carbón/cerámica
- Carcasa del motor en aluminio
- Fácil instalación: Se surte con dos racors en 1.5" y una TEE en 1" para cementar, Incluye switch neumático y cable tomacorriente con clavija.
- Dispositivo de vaciado total para evitar líquido residual


MOTOR

- Asíncrono, dos polos
- Protección IP 55
- Aislamiento clase B
- Servicio continuo
- Con protector térmico incorporado
- Alta seguridad: Aislamiento total, superior a 1800 volts.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN


Temperatura del líquido (°C): Min: 4 - Max: 55

CÓDIGO DE LA BOMBA

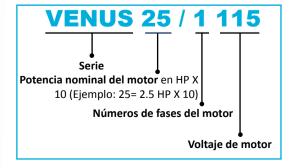



CURVAS DE RENDIMIENTO

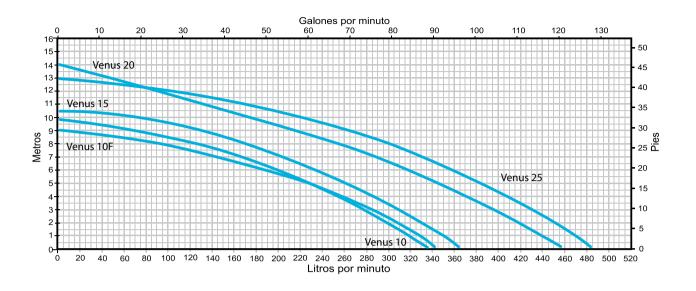


| CÓDIGO | НР | P KW | AMP. | FASES X VOLTS | CAPACITOR µf | SUCCIÓN X DESCARGA (PULGADAS) | | | PESO | | | | |
|--------------|-----|---------|------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|
| | | | | | | | OBSERVACIONES | 1 m 1.4 psi | 3 m 4.2 psi | 5 m 7.1 psi | 8 m 11.3 psi | 12 m 17 psi | (kg) |
| VENUS10 | 1 | 0.75 | 5.6 | | 30 | 1 5" v | Incluye switch neumático, cable tomacorriente | 318 | 278 | 228 | 125 | | 5 |
| VENUS10F | 1 | 0.75 | 5.0 | | 20 1.5" x 30 1.5" | | | 328 | 285 | 229 | 90 | | 6.5 |
| VENUS15 | 1.5 | 1.1 | 6.9 | 1 x | | con clavija, | 350 | 310 | 261 | 170 | | 7.5 | |
| VENUS20 | 2 | 1.5 | 10 | 115 | 40 | (cemen- tar PVC) | dos racors en 1.5" y una TEE en 1" para cementar. | 438 | 395 | 345 | 253 | 83 | 8.5 |
| VENUS25/1115 | 2.5 | 1.84 | 13 | | 50 | | | 468 | 411 | 384 | 230 | 92 | 9.8 |







DIMENSIONES

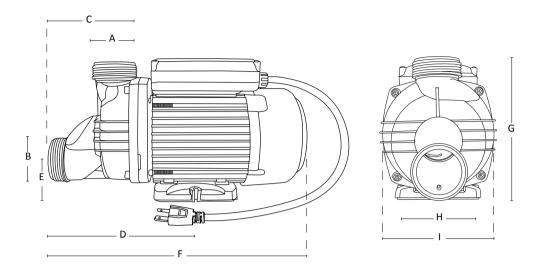

DIMENSIONES EN MILÍMETROS

| CÓDIGO | А | В | С | D | E | F | G | н | 1 | PESO (kg) |
|----------|------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| VENUS10 | 1.5" | 1.5" | 90 | 205 | 45 | 347 | 182 | 105 | 150 | 5 |
| VENUS10F | 1.5" | 1.5" | 90 | 205 | 45 | 347 | 182 | 105 | 150 | 6.5 |
| VENUS15 | 1.5" | 1.5" | 90 | 205 | 45 | 347 | 182 | 105 | 150 | 7.5 |
| VENUS20 | 1.5" | 1.5" | 90 | 205 | 45 | 347 | 182 | 105 | 150 | 8.5 |



