



## Crystal Oscillator Circuit

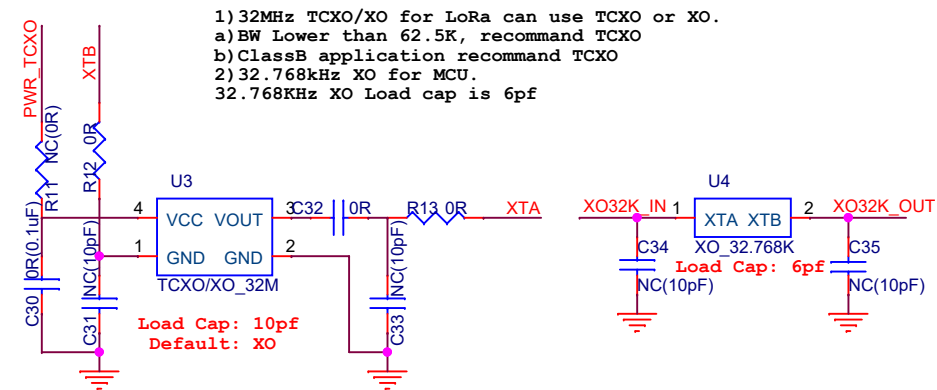


## ASR6601QFN48 Module Interface

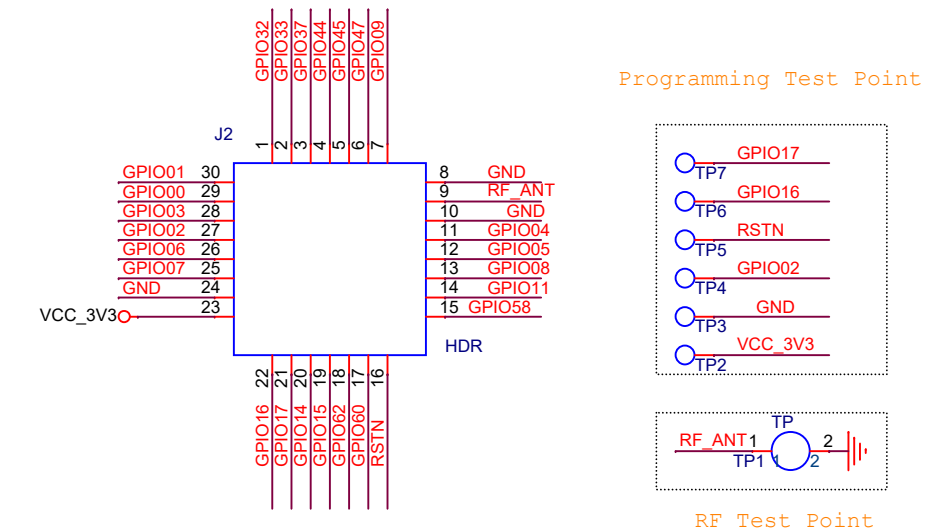

## RF Input and Output Circuit:

- 1) 原理图中的参数覆盖的频率范围为470M-510M.
- 2) 该参数是ASR Demo模组实际的优化值, RF性能参考测试报告.
- 3) 同样的模组参考设计, 不同板厂打样或者物料不同导致性能有差异, 请根据实际模组进行微调.

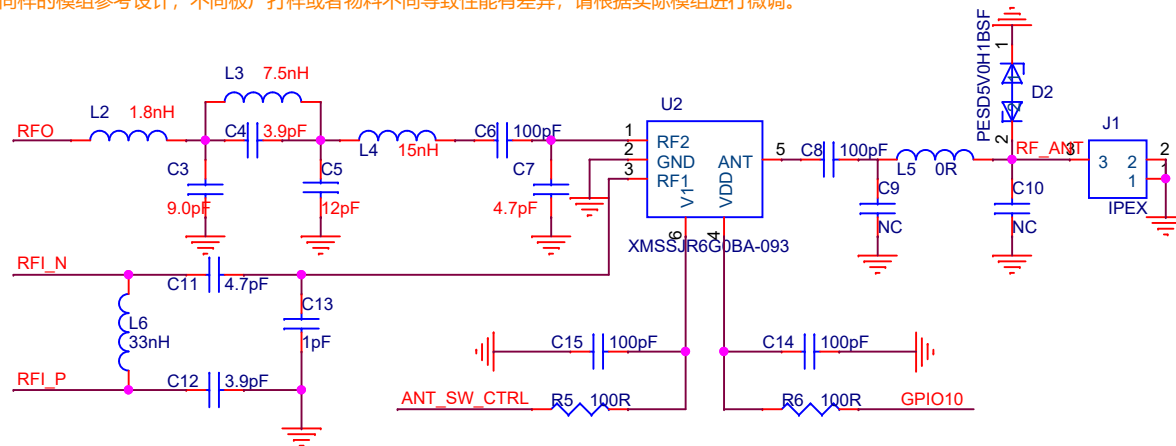Title  
<Title>Size  
A4  
Document Number  
ASR6601QFN48\_MODULE\_490MRev  
V1.0

Date: Thursday, May 27, 2021

Sheet 1 of 2