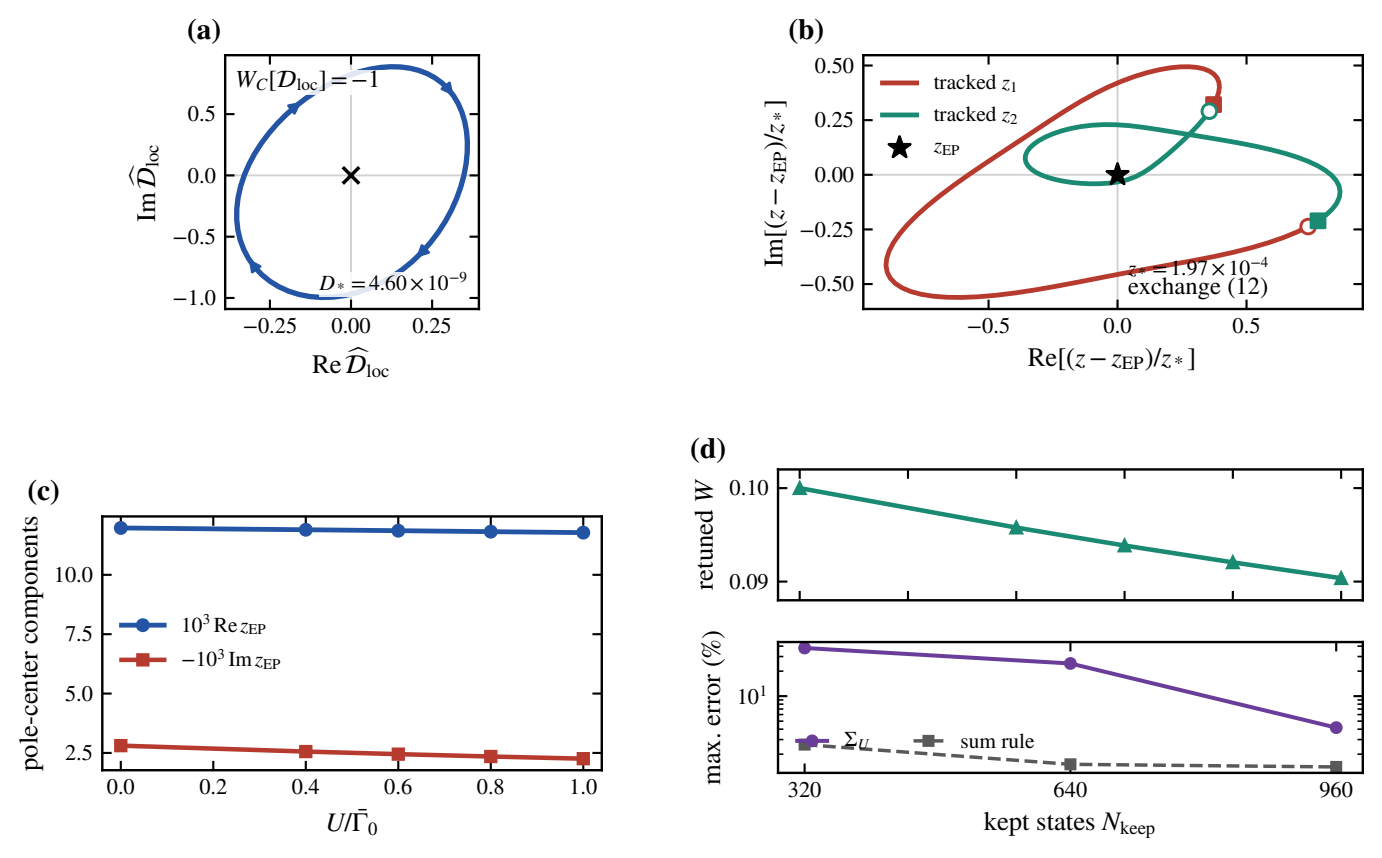
(a)
$W_C[\mathcal{D}_{\rm loc}] = -1$
$D_* = 4.60\times10^{-9}$
$\mathrm{Im}\,\widehat{\mathcal{D}}_{\rm loc}$
$\mathrm{Re}\,\widehat{\mathcal{D}}_{\rm loc}$
(b)
tracked z_1
tracked z_2
$z_{\rm EP}$
$z_* = 1.97\times10^{-4}$
exchange (12)
$\mathrm{Im}[(z-z_{\rm EP})/z_*]$
$\mathrm{Re}[(z-z_{\rm EP})/z_*]$
(c)
pole-center components
$10^3\,\mathrm{Re}\,z_{\rm EP}$
$-10^3\,\mathrm{Im}\,z_{\rm EP}$
$U/\bar{\Gamma}_0$
(d)
retuned W
max. error (%)
$\Sigma\omega$
sum rule
kept states $N_{\rm keep}$