


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1934

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BP LIBYA	Ciclo Product	66641
Espesor [mm] Wall Thickness	14,22	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	36577
Trazabilidad Traceability	106			Expediente Manufacturing Order	

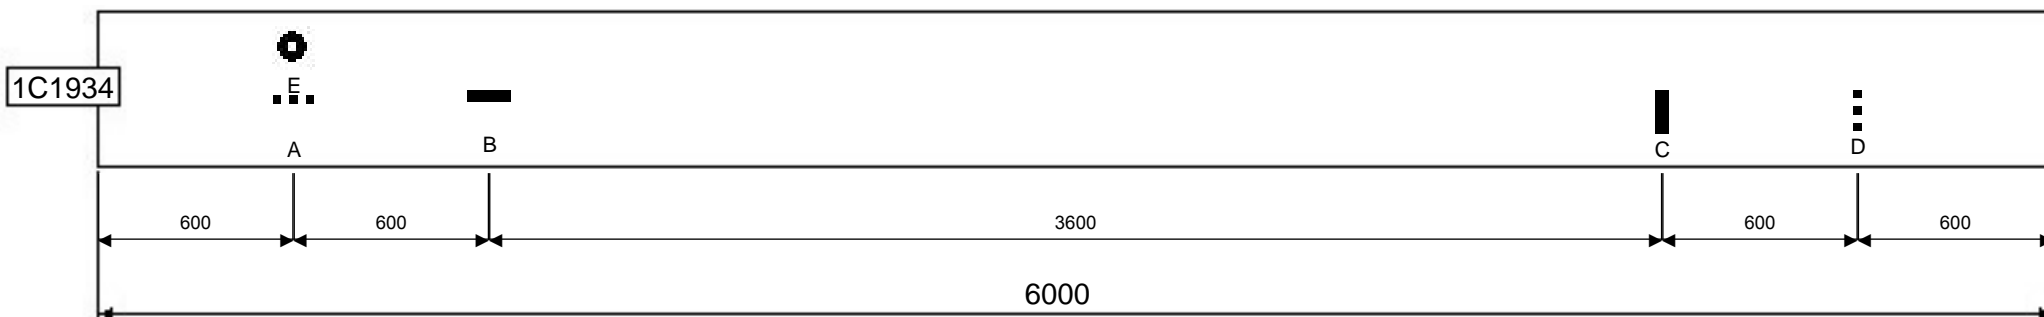

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,635	1,209	1,422	50,80	49,10	1,540	1,461	0,88	Default Default	09/12/09
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,818	0,604	0,711	50,80	48,30	0,741	0,749	0,84	Default Default	09/12/09
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,818	0,604	0,711	50,80	44,00	0,730	0,720	0,85	Default Default	09/12/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,635	1,209	1,422	50,80	37,30	1,595	1,596	0,88	Default Default	09/12/09
E	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	11/12/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES