

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210892



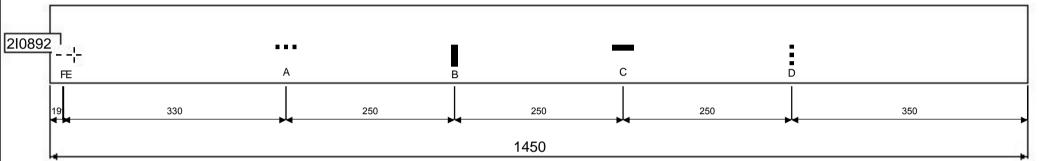

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	48,00	1,076	1,083	0,93	-	Agustin Torres	06/05/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	32,00	0,992	0,987	0,95	-	Pablo Mazzeo	05/05/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	48,50	1,002	1,015	0,97	-	Pablo Mazzeo	05/05/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	22,30	1,083	1,064	0,94	-	Agustin Torres	06/05/11
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,32	Agustin Torres	06/05/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,72	Agustin Torres	06/05/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	82,55	Cliente Client	HOWCO	Ciclo Product	15525				
Espesor [mm] Wall Thickness	19,05	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	45790				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6730.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES