

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1u0208



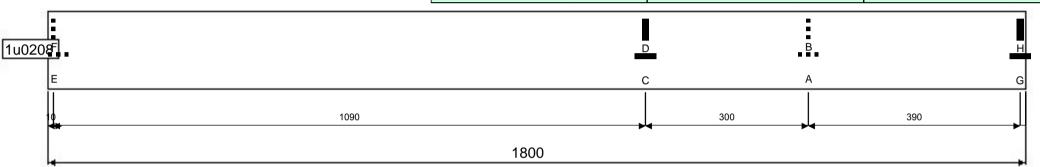

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	48,00	0,866	0,879	0,86	Nicolas Lorenzato	27/04/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	33,00	0,861	0,818	0,86	Nicolas Lorenzato	27/04/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	47,00	0,855	0,870	0,86	Nicolas Lorenzato	27/04/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,00	42,00	0,870	0,843	0,89	Nicolas Lorenzato	27/04/07
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	36,60	0,826	0,823	0,96	Agustin Torres	06/06/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	24,00	0,808	0,823	0,97	Agustin Torres	06/06/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	36,80	0,854	0,868	0,98	Agustin Torres	06/06/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,896	0,663	0,780	38,00	36,70	0,804	0,782	0,97	Agustin Torres	06/06/13

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 06/06/2013 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1u0208

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	27955				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,59	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21443				
Trazabilidad Traceability	79			Expediente Manufacturing Order	0/8008.48				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES