

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0653



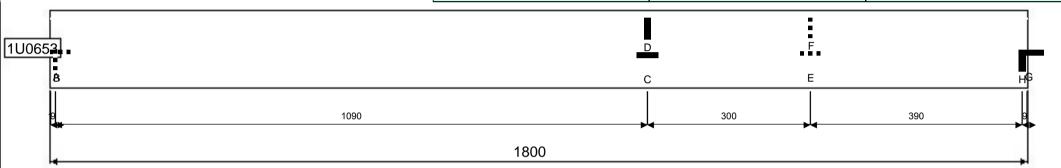

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	48,00	0,349	0,355	0,25	Daniel Carcacha	04/09/13
В	Transversal Interno Transverse ID	0,35	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	30,00	0,389	0,367	0,35	Daniel Carcacha	04/09/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	48,50	0,350	0,362	0,25	Dante Antunez	05/09/13
D	Transversal Externo Transverse OD	0,35	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	37,00	0,371	0,382	0,35	Dante Antunez	05/09/13
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	48,00	0,296	0,335	0,25	Dante Antunez	05/09/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,35	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	29,00	0,377	0,390	0,35	Dante Antunez	05/09/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	48,00	0,354	0,368	0,25	Daniel Carcacha	04/09/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,35	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	30,00	0,371	0,382	0,35	Daniel Carcacha	04/09/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 05/09/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 12:24:40 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0653

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MAERSK O.G	Ciclo Product	88721				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	30578				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES