


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0635

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	17419
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22446
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5529101

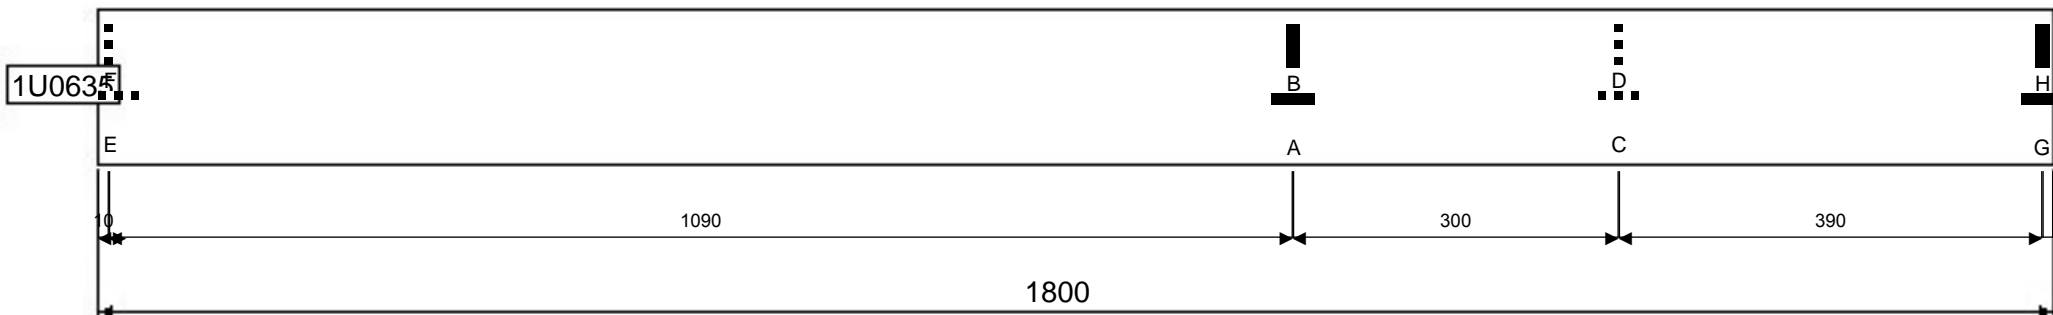

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	24,00	0,878	0,893	0,25	Pablo Mazzeo	03/05/13
B	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	23,50	0,877	0,886	0,50	Pablo Mazzeo	03/05/13
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	24,00	0,861	0,872	0,25	Pablo Mazzeo	03/05/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	22,00	0,846	0,859	0,50	Pablo Mazzeo	03/05/13
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	25,20	0,892	0,905	0,25	Dante Antunez	03/05/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	21,00	0,851	0,849	0,50	Dante Antunez	03/05/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	25,30	0,870	0,879	0,25	Dante Antunez	03/05/13
H	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	±15	0,914	0,676	0,795	25,40	24,00	0,912	0,869	0,50	Dante Antunez	03/05/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

03/05/2013
06:42:20 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0635

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	17419
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22446
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5529101

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES