


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3261

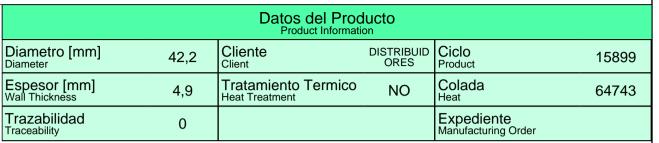

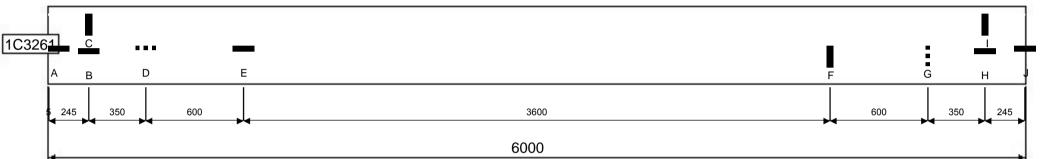

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	50,00	0,325	0,330	0,75	Sebastian Monteros	22/01/21
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	50,00	0,325	0,340	0,75	Sebastian Monteros	22/01/21
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	30,00	0,310	0,325	0,99	Sebastian Monteros	22/01/21
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,564	0,417	0,490	50,80	50,00	0,544	0,557	0,85	Agustin Torres	22/01/21
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	50,00	0,325	0,320	0,75	Sebastian Monteros	22/01/21
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	30,00	0,325	0,330	0,99	Sebastian Monteros	22/01/21
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,564	0,417	0,490	50,80	22,00	0,487	0,562	0,84	Agustin Torres	22/01/21
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	50,00	0,330	0,347	0,99	Sebastian Monteros	22/01/21

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 22/01/2021 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 03:00:50 p.m. Page 1/2 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3261

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	DISTRIBUID ORES	Ciclo Product	15899					
Espesor [mm] Wall Thickness	4,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	64743					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	30,00	0,320	0,345	0,99	Sebastian Monteros	22/01/21
J	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	50,00	0,320	0,330	0,99	Sebastian Monteros	22/01/21

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES