

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0797

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	133	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27783			
Espesor [mm] Wall Thickness	22	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	63416			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0897576			

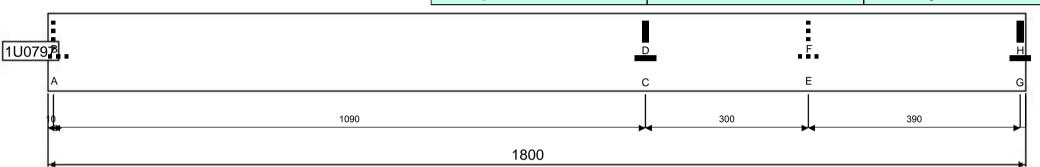

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	25,40	1,236	1,244	0,86	Agustin Torres	01/10/20
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	25,40	1,242	1,246	0,86	Agustin Torres	01/10/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	25,00	1,200	1,180	1,00	Carlos Aguilar	30/09/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	23,00	1,160	1,200	1,00	Carlos Aguilar	30/09/20
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	25,40	1,227	1,224	1,00	Agustin Torres	01/10/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	25,40	1,224	1,195	1,00	Agustin Torres	01/10/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	25,00	1,180	1,220	1,00	Carlos Aguilar	30/09/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,265	0,935	1,100	25,40	23,00	1,170	1,182	1,00	Carlos Aguilar	30/09/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 01/10/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0797

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	133	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27783			
Espesor [mm] Wall Thickness	22	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	63416			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0897576			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES