

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210798



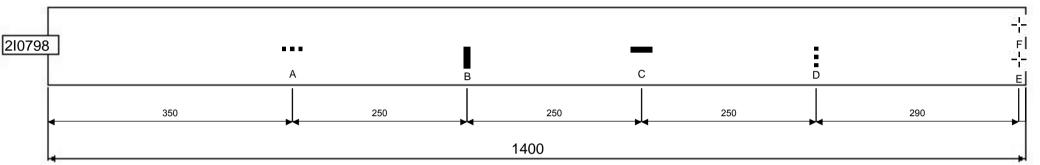

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,863	0,638	0,750	25,40	23,60	0,861	0,827	0,86	-	Dante Antunez	07/05/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,863	0,638	0,750	25,40	23,40	0,852	0,823	0,84	-	Dante Antunez	07/05/10
1 (-	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,863	0,638	0,750	25,40	23,20	0,854	0,862	0,85	-	Dante Antunez	07/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,863	0,638	0,750	25,40	20,40	0,860	0,862	0,88	-	Dante Antunez	07/05/10
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,97	Dante Antunez	07/05/10
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,09	Dante Antunez	07/05/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210798

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	10098			
Espesor [mm] Wall Thickness	15	Tratamiento Termico	DEMO	Colada _{Heat}	37604			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES