

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**TF0628** 

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	42,16	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	35716			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	43941			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

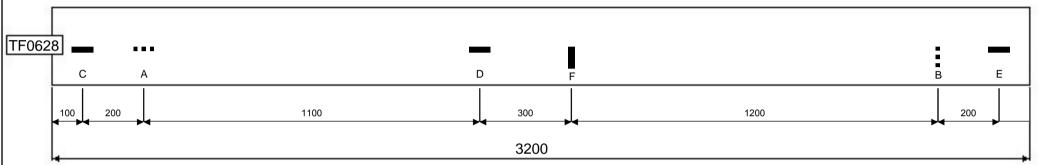

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	10	+10-0	0,392	0,356	0,356	25,00	25,00	0,356	0,349	0,60	Agustin Torres	19/08/17
В	Transversal Interno Transverse ID	0,60	10	+10-0	0,392	0,356	0,356	25,00	14,00	0,356	0,354	0,60	Agustin Torres	19/08/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	+10-0	0,392	0,356	0,356	25,00	25,00	0,352	0,336	0,55	Agustin Torres	19/08/17
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	+10-0	0,392	0,356	0,356	25,00	25,00	0,329	0,350	0,55	Carlos Aguilar	19/08/17
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	+10-0	0,392	0,356	0,356	25,00	25,00	0,352	0,328	0,56	Carlos Aguilar	19/08/17
F	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	+10-0	0,392	0,356	0,356	25,00	20,20	0,339	0,333	0,57	Carlos Aguilar	19/08/17

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	42,16	Cliente Client	Trefila	Ciclo Product	35716		
Espesor [mm] Wall Thickness	3,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	43941		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES