

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U0494



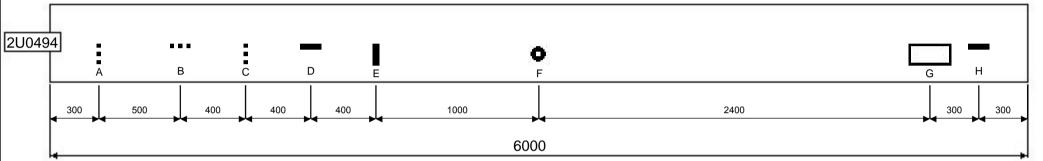

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	21,80	0,670	0,724	0,10	Daniel Carcacha	05/12/08
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,711	0,660	0,93	Daniel Carcacha	05/12/08
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	21,80	0,685	0,670	0,97	Daniel Carcacha	05/12/08
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	23,70	0,715	0,717	0,94	Daniel Carcacha	05/12/08
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	22,20	0,726	0,710	0,85	Daniel Carcacha	05/12/08
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	•	-	-	-	-	•	-	-	-	3,20	Daniel Carcacha	05/12/08
G	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	8,890	6,350	6,350	16,00	15,00	6,000	6,000	5,20	Daniel Carcacha	05/12/08
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	23,80	0,720	0,707	0,94	Daniel Carcacha	05/12/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 05/12/2008 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 04:09:25 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	NEWFIELD	Ciclo Product	70700					
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	61784					
Trazabilidad Traceability	116			Expediente Manufacturing Order	5/3800-01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES