


Tubo patrón número
Reference standard #

SS0301

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TENGIZCHE VROIL	Ciclo Product	62867
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	33918
Trazabilidad Traceability	12			Expediente Manufacturing Order	5671101

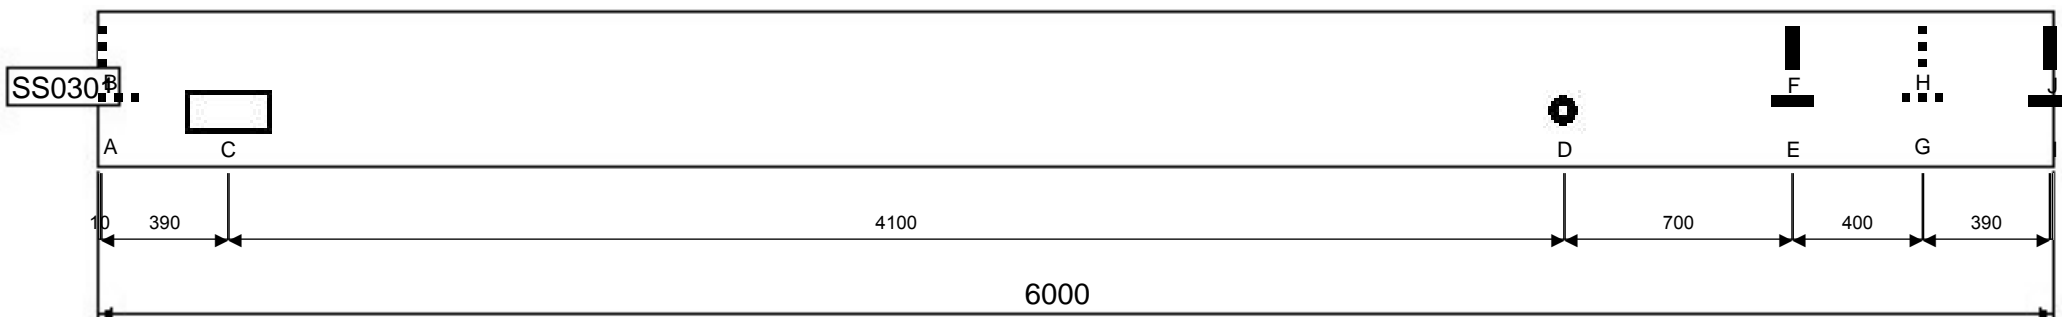

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	38,00	0,367	0,368	0,84	Dante Antunez	24/09/15
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	36,00	0,346	0,359	0,83	Agustin Torres	24/09/15
C	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	3,680	3,200	3,200	17,00	16,50	3,200	3,200	5,50	Daniel Carcacha	24/09/15
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	23/09/15
E	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	38,00	0,353	0,348	0,84	Agustin Torres	23/09/15
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	36,40	0,318	0,323	0,83	Agustin Torres	23/09/15
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	38,00	0,367	0,366	0,84	Daniel Carcacha	24/09/15
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	36,00	0,360	0,364	0,84	Agustin Torres	24/09/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**SS0301****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TENGIZCHE VROIL	Ciclo Product	62867
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	33918
Trazabilidad Traceability	12			Expediente Manufacturing Order	5671101

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	38,00	0,308	0,335	0,84	Agustin Torres	23/09/15
J	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	36,00	0,331	0,342	0,84	Agustin Torres	23/09/15

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**