

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2c261

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	143,6	Cliente Client	STOGIT SPA	Ciclo Product	2138			
Espesor [mm] Wall Thickness	18,6	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada _{Heat}	60427			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9779.01			

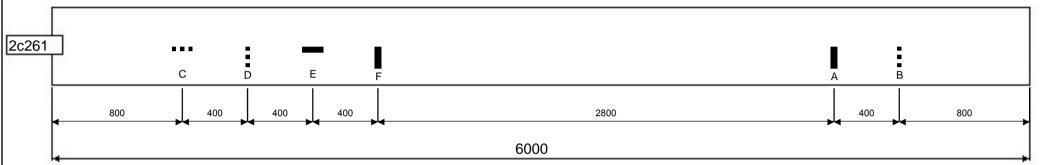

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,070	0,791	0,930	50,00	43,00	1,055	1,065	0,96	Sebastian Monteros	07/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,070	0,791	0,930	50,00	44,00	1,010	0,998	0,97	Sebastian Monteros	07/12/06
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,070	0,791	0,930	50,00	50,00	0,970	1,027	0,87	Sebastian Monteros	07/12/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,070	0,791	0,930	50,00	43,00	0,541	0,459	0,87	Sebastian Monteros	07/12/06
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,070	0,791	0,930	50,00	50,00	1,070	1,062	0,97	Sebastian Monteros	07/12/06
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,070	0,791	0,930	50,00	45,00	0,988	1,030	0,85	Sebastian Monteros	07/12/06

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

a 07/12/2006 11:45:28 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2c261

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	143,6	Cliente Client	STOGIT SPA	Ciclo Product	2138		
Espesor [mm] Wall Thickness	18,6	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada _{Heat}	60427		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9779.01		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES