

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0916

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	146	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27162			
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	62913			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9277.41			

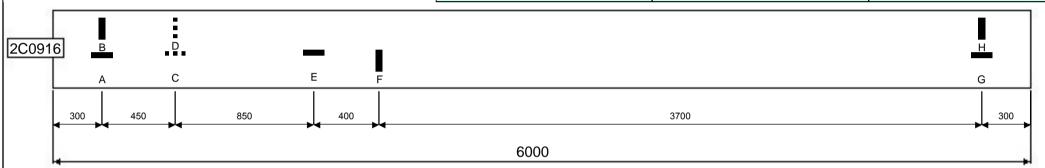

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,939	0,965	0,90	Agustin Torres	24/12/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,965	0,970	0,90	Agustin Torres	24/12/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,40	1,001	1,000	0,82	Carlos Aguilar	24/12/20
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,986	1,000	0,86	Carlos Aguilar	24/12/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,965	0,977	0,90	Agustin Torres	24/12/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,977	0,990	0,90	Agustin Torres	24/12/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,977	0,939	0,90	Agustin Torres	24/12/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,939	0,952	0,90	Agustin Torres	24/12/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0916

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	146	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27162			
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	62913			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9277.41			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES