

Tubo patrón número


Reference standard #

CI 1203

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	30	Cliente Client	Ciclo Product	0	
Espesor [mm] Wall Thickness	2,08	Tratamiento Termico Heat Treatment	TEMP+V	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	38		Expediente Manufacturing Order		

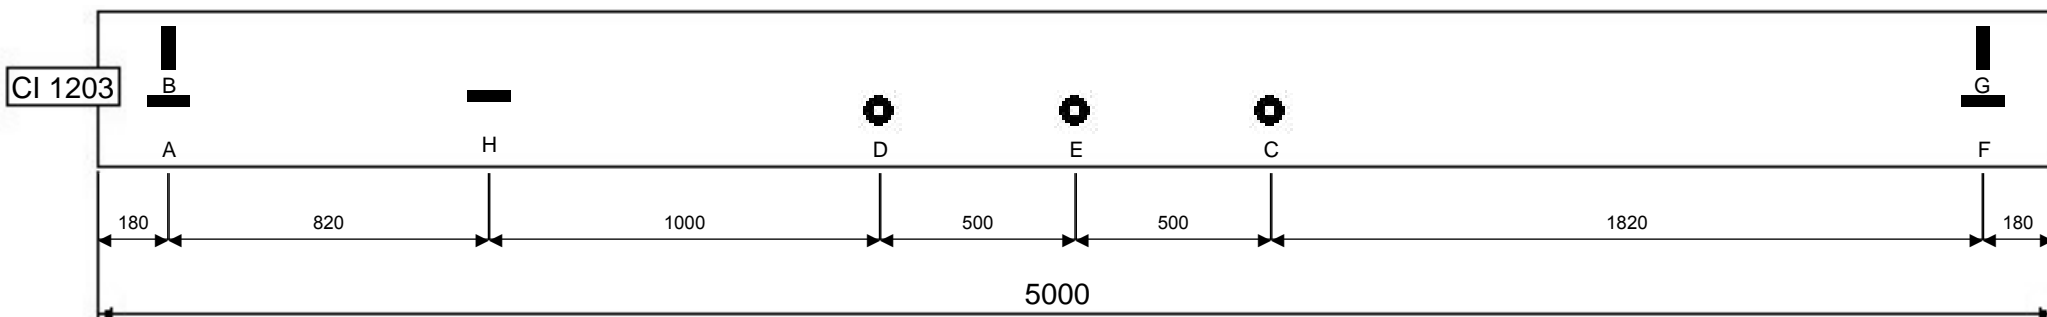

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,239	0,177	0,208	25,00	20,00	0,200	0,200	0,20	trefila trefila	07/10/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,239	0,177	0,208	25,00	20,00	0,200	0,200	0,20	trefila trefila	07/10/10
C	Agujero Pasante Drilled hole	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	trefila trefila	07/10/10
D	Agujero Pasante Drilled hole	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	trefila trefila	07/10/10
E	Agujero Pasante Drilled hole	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	trefila trefila	07/10/10
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,239	0,177	0,208	25,00	20,00	0,200	0,200	0,20	trefila trefila	07/10/10
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,239	0,177	0,208	25,00	20,00	0,200	0,200	0,20	trefila trefila	07/10/10
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,239	0,177	0,208	25,00	20,00	0,200	0,200	0,20	trefila trefila	07/10/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 1203

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	30	Cliente Client	Ciclo Product	0	
Espesor [mm] Wall Thickness	2,08	Tratamiento Termico Heat Treatment	TEMP+V	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	38		Expediente Manufacturing Order		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO