

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210888



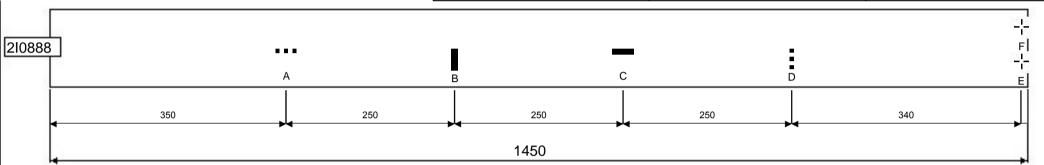

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	25,40	25,20	0,480	0,477	0,83	-	Agustin Torres	18/04/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	25,40	24,00	0,473	0,480	0,82	-	Agustin Torres	18/04/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	25,40	25,20	0,459	0,461	0,82	-	Agustin Torres	18/04/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	25,40	24,60	0,465	0,457	0,83	-	Agustin Torres	18/04/11
E	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,91	Agustin Torres	18/04/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,63	Agustin Torres	18/04/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210888

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	Schulemberg er	Ciclo Product	21436					
Espesor [mm] Wall Thickness	8,38	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	45834					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0463.03					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES