

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3119



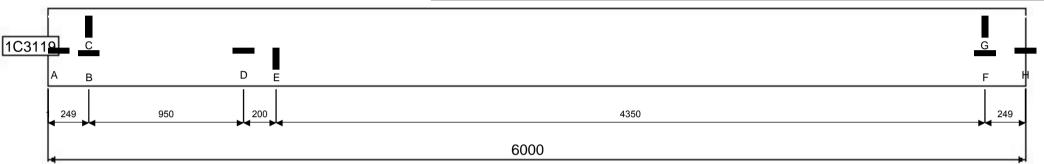

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,460	0,533	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,80	50,00	0,528	0,558	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,80	40,00	0,431	0,482	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,80	50,00	0,560	0,533	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,80	40,00	0,431	0,482	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,80	50,00	0,482	0,560	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,80	40,00	0,460	0,558	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,576	0,425	0,501	50,80	50,00	0,431	0,460	1,00	Carlos Aguilar	23/06/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3119

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	ONDA GROUP S.R.	Ciclo Product	22482					
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	62457					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5223001					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO