


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0541**

### Datos del Producto Product Information

|                                |       |                                       |       |                                   |         |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 73,02 | Cliente<br>Client                     | Y.P.F | Ciclo<br>Product                  | 65276   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 5,51  | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI    | Colada<br>Heat                    | 48740   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |       | Expediente<br>Manufacturing Order | 8677913 |

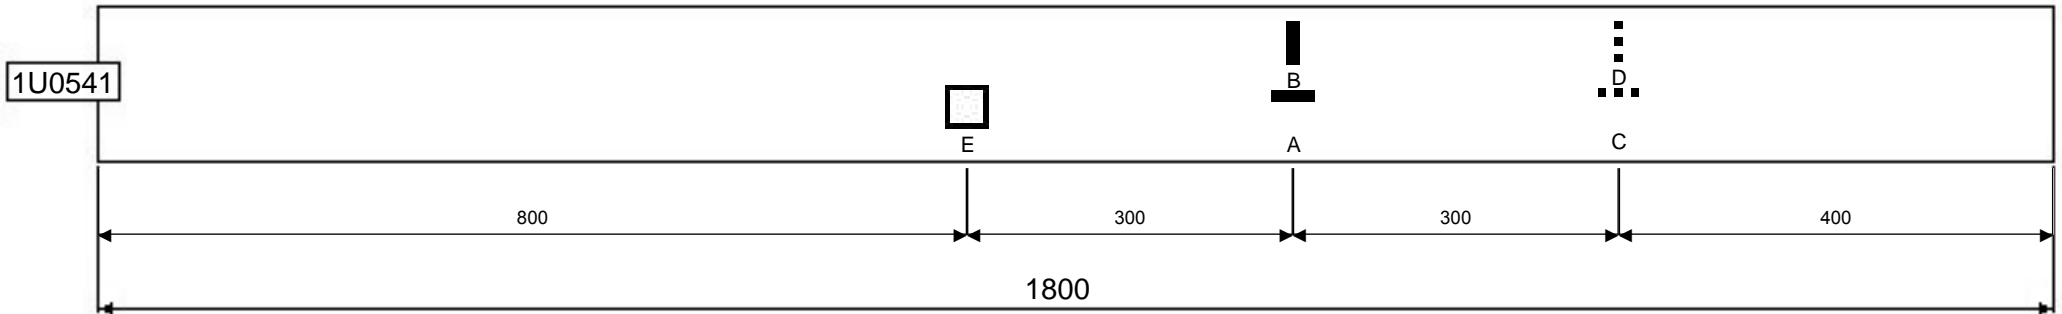

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundidad<br>A [mm]<br>Depth A | Profundidad<br>B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,345                                   | 0,255                                   | 0,300                                    | 38,00                                 | 37,00                      | 0,285                            | 0,305                            | 0,82                                 | Pablo Mazzeo               | 14/10/11      |
| B                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,345                                   | 0,255                                   | 0,300                                    | 38,00                                 | 37,90                      | 0,273                            | 0,324                            | 0,82                                 | Pablo Mazzeo               | 14/10/11      |
| C                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,345                                   | 0,255                                   | 0,300                                    | 38,00                                 | 36,00                      | 0,303                            | 0,305                            | 0,85                                 | Daniel Carcacha            | 15/10/11      |
| D                    | Transversal Interno<br>Transverse ID    | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,345                                   | 0,255                                   | 0,300                                    | 38,00                                 | 28,00                      | 0,276                            | 0,270                            | 0,85                                 | Daniel Carcacha            | 15/10/11      |
| E                    | Reduccion de Espesor<br>Externo         | 25,40  | 13                                  | ±0                             | 0,689                                   | 0,689                                   | 0,689                                    | 25,40                                 | 24,00                      | -                                | -                                | 24,00                                | Pablo Mazzeo               | 14/10/11      |

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0541****Datos del Producto**  
Product Information

|                                |       |                                       |       |                                   |         |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 73,02 | Cliente<br>Client                     | Y.P.F | Ciclo<br>Product                  | 65276   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 5,51  | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI    | Colada<br>Heat                    | 48740   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |       | Expediente<br>Manufacturing Order | 8677913 |

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**