

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2373



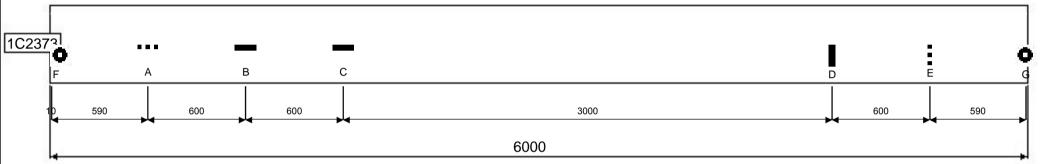

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,97	10	±15	1,096	0,810	0,953	48,00	48,00	0,984	1,011	0,97	Pablo Mazzeo	07/04/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,80	45,00	0,514	0,529	0,93	Pablo Mazzeo	07/04/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,096	0,810	0,953	50,80	45,00	0,977	0,982	0,96	Pablo Mazzeo	07/04/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,80	40,20	0,521	0,530	0,92	Pablo Mazzeo	07/04/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,80	35,00	0,498	0,517	0,92	Pablo Mazzeo	07/04/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	24/06/13
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	24/06/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2373

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	HALLIBURT ONA	Ciclo Product	16704				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	21684				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5521801				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES