


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C3158**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	66,8	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	22489
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	27234
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5234901

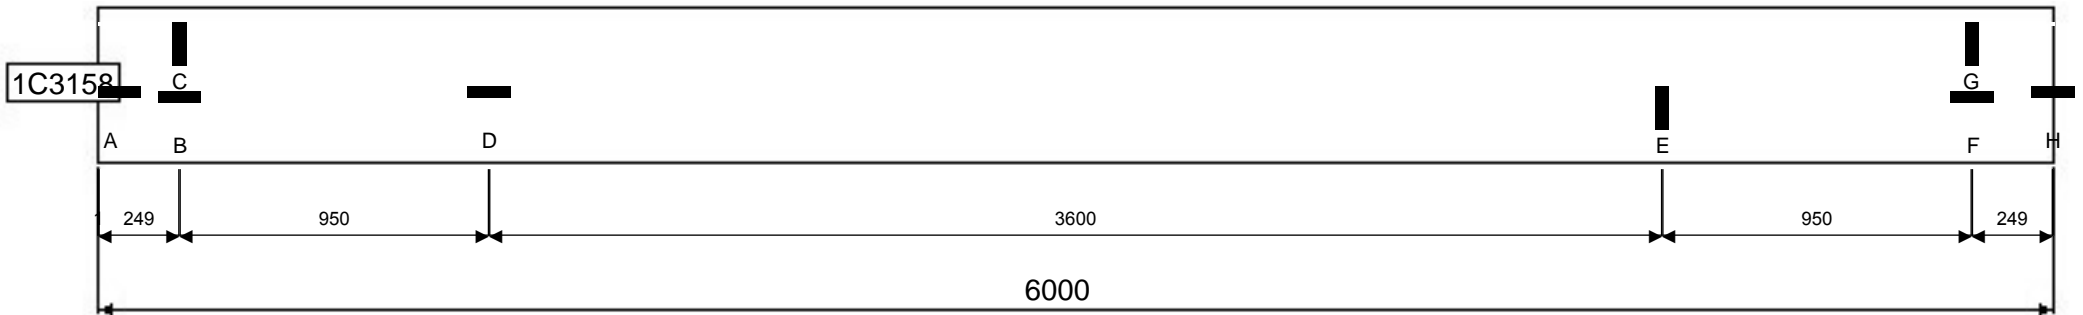

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	50,00	1,436	1,436	0,85	Carlos Aguilar	14/08/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	50,00	1,431	1,419	0,84	Carlos Aguilar	14/08/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	34,90	1,399	1,369	0,86	Carlos Aguilar	14/08/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	50,00	1,402	1,450	0,88	Carlos Aguilar	14/08/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	34,90	1,422	1,409	0,83	Carlos Aguilar	14/08/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	50,00	1,440	1,431	0,84	Carlos Aguilar	14/08/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	34,90	1,475	1,488	0,88	Carlos Aguilar	14/08/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,495	1,105	1,300	50,80	50,00	1,426	1,440	0,85	Carlos Aguilar	14/08/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C3158****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	66,8	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	22489
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	27234
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5234901

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**