

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3057



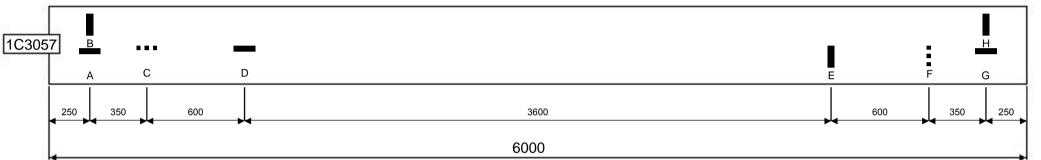

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	50,30	0,360	0,363	0,83	Agustin Torres	05/05/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	25,40	0,398	0,397	0,83	Agustin Torres	05/05/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,821	0,607	0,714	50,80	50,60	0,808	0,811	0,87	Agustin Torres	04/05/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	50,30	0,355	0,358	0,83	Agustin Torres	05/05/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	25,40	0,384	0,371	0,83	Agustin Torres	05/05/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,821	0,607	0,714	50,80	19,20	0,809	0,782	0,88	Agustin Torres	04/05/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	50,30	0,368	0,369	0,83	Agustin Torres	05/05/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	25,40	0,382	0,366	0,83	Agustin Torres	05/05/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 05/05/2020 07:33:33 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	DUQM REFINERY A	Ciclo Product	54742				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,14	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	28170				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5148324				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES